



19-Zoll

MERKMALE


Unter vollständiger Beachtung unserer Philosophie der Nachhaltigkeit und der Ergänzungsfähigkeit können die Anreiherschranke E NUX durch Zubehör für spezielle Lösungen ergänzt werden.

Bei bestimmten Anwendungen stellt die umfangreiche Reihe von 19-Zoll-Bauteilen - vollkommen mit E NUX kompatibel - die notwendige Vervollständigung der Schaltschränke dar:

- 19-Zoll-Rack Rahmen über die gesamte oder über eine Teilhöhe mit Modulbaukonzept
 - 19-Zoll-Holme
 - 19-Zoll-Schwenkrahmen
 - feste oder ausziehbare Einlegeböden
 - 19-Zoll-Rack, Blind- oder Lochpaneele
 - Belüftungszubehör
 - PDU und weitere Zusatzausstattung
- Abgerundet wird die Rack-Serie durch CR 19" Gehäuse.

**MEHR FUNKTIONALITÄT,
LEISTUNG UND EINFACHE HANDHABUNG**

Ein innovatives Kombi-System mit Rahmen,
zwei Montage-Querstreben und je nach gewählter
Montageweise die entsprechenden Führungen:
ein besonders flexibles Modulbaukonzept in
verschiedensten Größen.

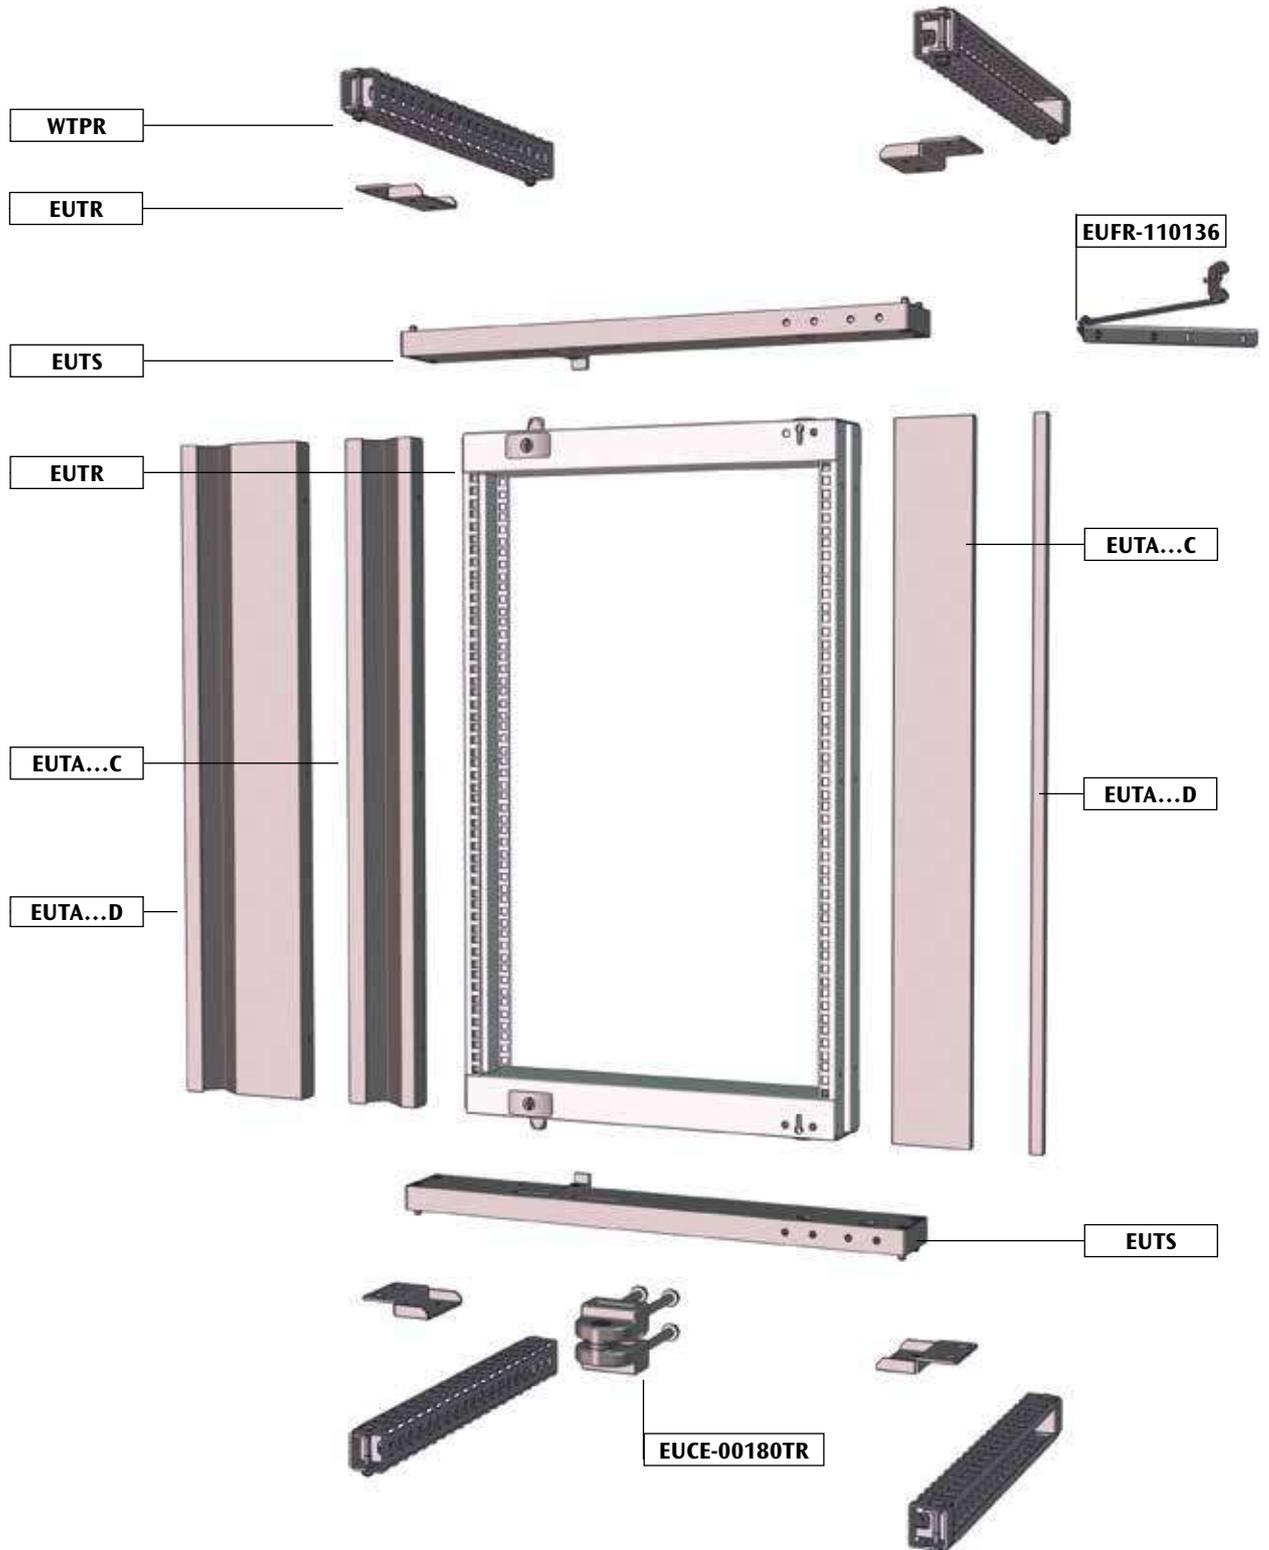

19-Zoll

- Mehr strukturelle Festigkeit


SCHARNIERE	LAST (*)
110°	1700 N
180°	1400 N

* Statische Last pro Einzelschrank. Bei Reihenmontage kann die Last um bis zu 60% gesteigert werden

- Mehr dynamische Festigkeit
- Einfache Montage
- Keine Einstellungen erforderlich

- Größere Gerätetiefen


TYPE SCHWENKRAHMEN		MAX GERÄTETIEFE 19" mm	
		L=600	L=800
ZENTRIERT	110°	185	370
ZENTRIERT	110°	-	485
DEZENTRIERT	180°	-	300
DEZENTRIERT	180°	-	415

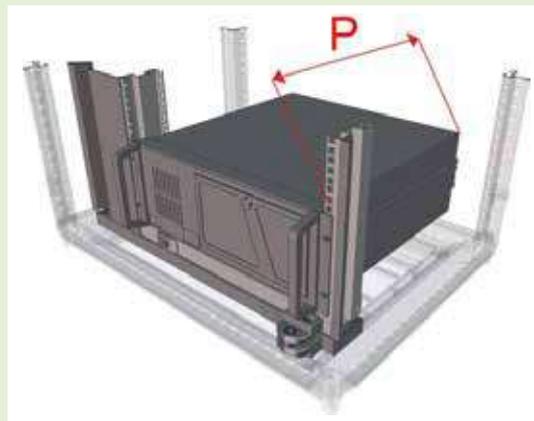

- System mit 110° und 180° Drehung und austauschbaren Scharnieren
- 110° Drehung auch für L=800
- Teilhohe Lösungen mit WTPR Standard
- Lösungen für Sonderanwendungen (z.B. L=1200mm)
- Kompatibel mit seitlichen Trennwänden und Anreihersatz EUKU-003
- Schwenkrahmenstopper, für Boden oder Dachmontage (90°, 110°, 135°)

- SCHRITT 1** Anzahl der Einheiten und entsprechenden Schwenkrahmen auswählen
- SCHRITT 2** Schrankbreite auswählen und den Rahmen mit den Querstreben ergänzen
- SCHRITT 3** Je nach Schrankhöhe passende Type (zentriert oder dezentriert) auswählen und die Seitenblenden bestellen
- SCHRITT 4** Installationsweise auswählen (Volle Höhe, Dach/Boden, mittig) und mit dem entsprechenden Bausatz ergänzen
- SCHRITT 5** Konfiguration mit etwaigem Zubehör ergänzen


19-Zoll

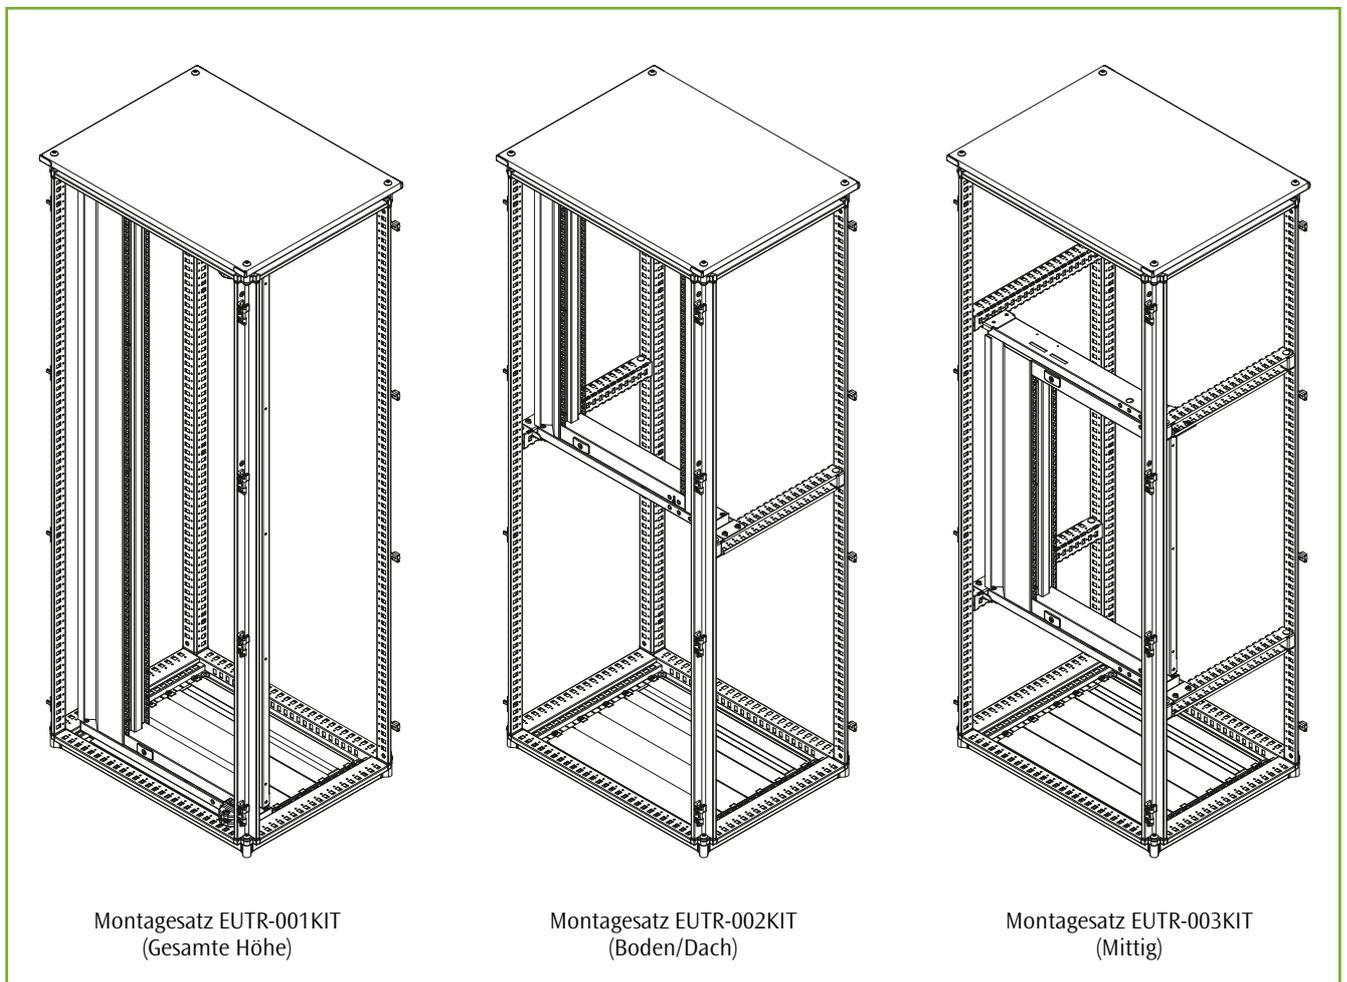

H SCHRANK	H RAHMEN	HE	ARTIKELNUMMER SCHWENKRAHMEN		
400	255	4	EUTR0004		
600	455	8	EUTR0008		
800	655	13	EUTR0013		
1000	855	17	EUTR0017		
1200	1055	22	EUTR0022		
1400	1255	26	EUTR0026		
1600	1455	31	EUTR0031		
1800	1655	35	EUTR0035		
2000	1855	40	EUTR0040		
2200	2055	44	EUTR0044		
SCHRANKBREITE (mm)		600	800		
Artikelnummer Seitenblenden		EUTS000600	EUTS000800		
MONTAGEWEISE		Zentriert	Zentriert	Dezentriert	
Artikelnummer Seitenblenden		Nicht erforderlich	EUTA...C	EUTA...D	
INSTALLATIONSWEISE					
Gesamte Höhe		EUTR-001KIT			
Dach/Boden		EUTR-002KIT + Nr. 1 x WTPR-.....CP je nach Schranktiefe + WSTF-001CP			
Mittig		EUTR-003KIT + Nr. 1 x WTPR-.....je nach Schranktiefe + WTSF-001			
SCHARNIERE	110°	110°	180°	110°	180°
Artikelnummer Scharniere	-	-	EUCE-00180TR	-	EUCE-00180TR
Mindesthöhe mm	85	85	85	85	85
Max. Breite mm	185	370	300	485	415
LAST N (*)	1700	1700	1400	1700	1400
Weiteres Zubehör		Schwenkrahmenstopper 110°/ 135° EUFR-110136			

19-Zoll

(*) Bei Reihenmontage kann die Last um bis zu 60% gesteigert werden

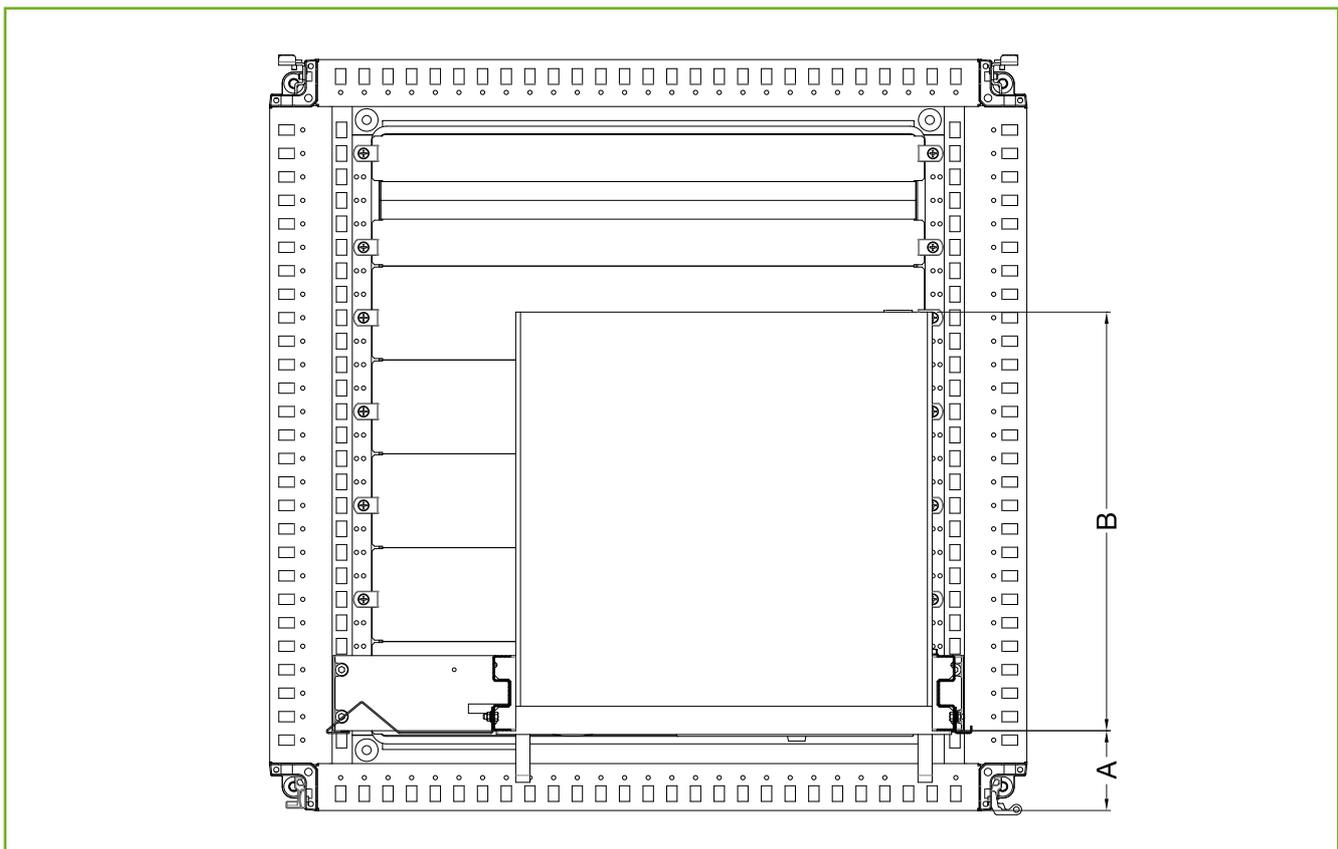

SCHRITT 1

Anzahl der Einheiten und entsprechenden Rackrahmen auswählen

SCHWENKRAHMEN EUTR

FERTIGUNG

Rahmen aus verschweißten Holmen und Querstreben aus lackiertem Stahlblech.

LACKIERUNG

ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmtaushärtender Pulverbeschichtung. Farbe: RAL 7035 Strukturiert

ZUSAMMENSETZUNG

- Rahmen mit Doppelbartverschluss, Durchm. 3 mm
- 110° Scharnier samt
- Schließzubehör.



SCHWENKRAHMEN		
CODE	HE	HÖHE
EUTR		SCHRANK
EUTR0004	4	400
EUTR0008	8	600
EUTR0013	13	800
EUTR0017	17	1000
EUTR0022	22	1200
EUTR0026	26	1400
EUTR0031	31	1600
EUTR0035	35	1800
EUTR0040	40	2000
EUTR0044	44	2200

Suchen Sie Schwenkrahmen 110° Öffnung. Für 180° Scharniere Bestellnummer EUCE-00180TR.

Ausführung mit schwarzen Beschlägen für Schränke mit Sonderlackierungen, N zur Artikelnummer hinzufügen (z.B. EUTR0004N).

SCHRITT 2

19-Zoll

Schrankbreite auswählen und den Rahmen mit den Querstreben ergänzen

STÜTZQUERSTREBEN FÜR SCHWENKRAHMEN EUTS

FERTIGUNG

Querstreben aus lackiertem Stahlblech.

LACKIERUNG

ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmtaushärtender Pulverbeschichtung. Farbe: RAL 7035 strukturiert.

ZUSAMMENSETZUNG

2 Stück samt Montagezubehör.



QUERSTREBEN	
CODE	BREITE
EUTS	SCHRANK
EUTS000600	600
EUTS000800	800

Suchen Sie weitere Größen auf Anfrage erhältlich. Zum Beispiel: Für Schrank L=1200, Bestellmöglichkeit Schwenkrahmen 600+600 oder Schwenkrahmen 800 dezentriert.

Ausführung mit schwarzen Abdeckungen für Schränke mit Sonderlackierungen, N zur Artikelnummer hinzufügen (z.B. EUTS000600N).

SCHRITT 3

Je nach Schrankhöhe passende Type (zentriert oder dezentriert) auswählen und die Seitenblenden bestellen

SEITENBLENDEN SCHWENKRAHMEN EUTA

FERTIGUNG

(Scharnier- und verschlusseitige) Führungen aus lackiertem Stahlblech (Für B=800 mm).

LACKIERUNG

ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmtaushärtender Pulverbeschichtung. Farbe: RAL 7035 strukturiert.

ZUSAMMENSETZUNG

2 Stück samt Montagezubehör.



SEITENBLENDEN		
CODE	TYPLOGIE	HÖHE
EUTA	RAHMEN	SCHRANK
EUTA0004C	ZENTRIERT	400
EUTA0008C	ZENTRIERT	600
EUTA0013C	ZENTRIERT	800
EUTA0017C	ZENTRIERT	1000
EUTA0022C	ZENTRIERT	1200
EUTA0026C	ZENTRIERT	1400
EUTA0031C	ZENTRIERT	1600
EUTA0035C	ZENTRIERT	1800
EUTA0040C	ZENTRIERT	2000
EUTA0044C	ZENTRIERT	2200
EUTA0004D	DEZENTRIERT	400
EUTA0008D	DEZENTRIERT	600
EUTA0013D	DEZENTRIERT	800
EUTA0017D	DEZENTRIERT	1000
EUTA0022D	DEZENTRIERT	1200
EUTA0026D	DEZENTRIERT	1400
EUTA0031D	DEZENTRIERT	1600
EUTA0035D	DEZENTRIERT	1800
EUTA0040D	DEZENTRIERT	2000
EUTA0044D	DEZENTRIERT	2200

SCHRITT 4

Installationsweise auswählen (Gesamthöhe, Dach/Boden, mittig) und mit dem entsprechenden Bausatz ergänzen

MONTAGESATZ FÜR SCHWENKRAHMEN EUTR

-  **FERTIGUNG**
Montagesatz für mittige oder hohe/tiefe Installation.
-  **ZUSAMMENSETZUNG**
2 Bügel, 2 Halterungen samt Montagezubehör.

MONTAGESATZ FÜR SCHWENKRAHMEN

CODE	RAHMENMONTAGE	ZUSATZAUSSTATTUNG
EUTR-001KIT	GESAMTHÖHE	----
EUTR-002KIT	DACH/BODEN	1 x WTPR-.....CP je nach Schranktiefe + WTSF-001CP
EUTR-003KIT	MITTIG	1 x WTPR-..... je nach Schranktiefe + WTSF-001

 Ausführung für Schränke mit Sonderlackierung
Artikelnummer EUTR-....KITN

SCHRITT 5

Konfiguration mit etwaigem Zubehör ergänzen

180° SCHARNIRE EUCE - 00180TR

Scharniere mit 180° Öffnung für Schwenkrahmen EUTR.

-  **FERTIGUNG**
Zinklegierung
-  **ZUSAMMENSETZUNG**
2 Stück.
-  RAL 9011 Ausführung für Schränke mit Sonderlackierung Artikelnummer EUCE - 00180TRN



19-Zoll


RACK RAHMEN EUCR

-  **FERTIGUNG**
Aus Stahlblech. Ermöglicht die Sichtmontage von Rack Geräten.
-  **LACKIERUNG**
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmhärtender Pulverbeschichtung.
Farbe: RAL 7035 mit Orangenschaleneffekt.



-  **ZUSAMMENSETZUNG**
1 Stück mit Höhenholmen und Montagezubehör.

RACK RAHMEN			
CODE	ABMESSUNGEN		
EUCR	A	H	HE
EUCR028060	1409	1252	28
EUCR032060	1609	1429	32
EUCR037060	1809	1652	37
EUCR041060	2009	1829	41
EUCR046060	2209	2052	46

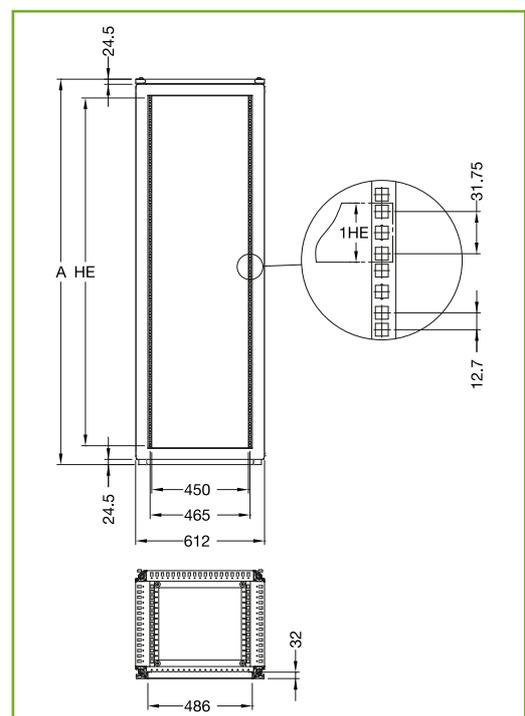



19" HOLME AEMK


Zur Montage von 19" Elementen oder für modulare Elektrogeräte mit Befestigung auf DIN Schienen konzipiert.

FERTIGUNG

Verzinktes Stahlblech.

ZUSAMMENSETZUNG

2 Stück.



HOLME SYSTEM PLUS 19"	
CODE	HE
AEMK	
AEMK241200	24
AEMK291400	29
AEMK331600	33
AEMK381800	38
AEMK422000	42
AEMK472200	47

Für die Montage hinzufügen:

AEP0070
Für Schränke L=600

AEP0094-95-96-97
Für Schränke L=800

19-Zoll




"L"-FÖRMIGE 19" HOLME AERL

FERTIGUNG

Aus verzinktem Stahlblech.

ZUSAMMENSETZUNG

2 Stück.



"L"-FÖRMIGE 19" HOLME	
CODE	HE
AERL	
AERL241200	24
AERL291400	29
AERL331600	33
AERL381800	38
AERL422000	42
AERL472200	47

Für die Montage hinzufügen:

AEP0070
Für Schränke L=600

AEP0094-95-96-97
Für Schränke L=800




"C"-FÖRMIGE 19" HOLME AERC

FERTIGUNG

Aus verzinktem Stahlblech.

ZUSAMMENSETZUNG

2 Stück.



"C"-FÖRMIGE HOLME		
CODE	HÖHE SCHRANK	HE
AERC		
AERC241200	1200	24
AERC291400	1400	29
AERC331600	1600	33
AERC381800	1800	38
AERC422000	2000	42
AERC472200	2200	47

Für die Montage hinzufügen:

AEP0070
Für Schränke L=600

AEP0094-95-96-97
Für Schränke L=800



TIEFENSTREBEN

Tiefenstreben zur Montage von 19" Holme an E NUX Schränken, Breite 800 mm. Aus sendzimir-verzinktem Stahlblech.

ZUSAMMENSETZUNG
4 Stück

TIEFENSTREBEN	
CODE	TIEFE
AEP	
AEP0094	600
AEP0095	800
AEP0096	1000
AEP0097	1200




MONTAGEBÜGEL AEP0070

Verzinkte Montagebügel zur Montage von 19" Holme an Schränken, Breite 600.

ZUSAMMENSETZUNG
4 Stück

19-Zoll

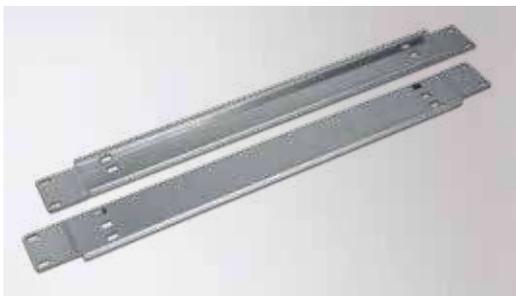


BREITENSTREBEN AEP0098

Breitenstreben (hohe und tiefe Befestigung) zur Montage von 19" Holmen (AEMK, AERL, AERC) an Einzelschränken E MOX und E VIS, Breite 800mm. Aus sendzimir-verzinktem Stahlblech.

ZUSAMMENSETZUNG
2 Stück

Die verzinkten Montagebügel AEP0070 (4 St.) für die Befestigung der 19" Holme müssen separat bestellt werden

BREITENSTREBEN	
CODE	BREITE
AEP	
AEP0098	800

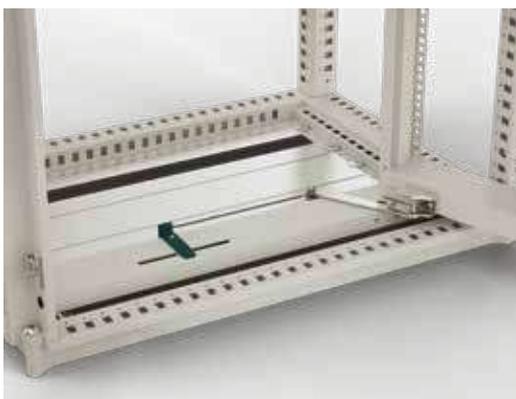


SCHWENKRAHMENSTOPPER HALTER EUFR-110135

Ermöglicht die automatische Blockierung des Schwenkrahmens bei 110°/135° Öffnung und verhindert ein unbeabsichtigtes Schließen. Möglichkeit zur Montage unter oder oben.

ZUSAMMENSETZUNG
Einzelstück samt Montagezubehör.

Max. Traglast: 230kg

Erhältlich
in Schwarz

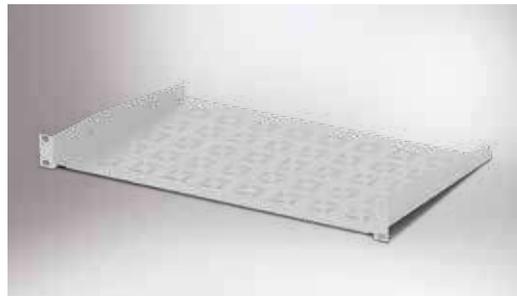

ABLAGEBODEN MIT FRONTSEITIGER BEFESTIGUNG EURI

Neben der frontseitigen Fixierung wird dieser Ablageboden an zwei weiteren Stellen an der Innenseite des 19" System Plus Profils befestigt, um mehr Stabilität zu gewährleisten. Ablagefläche mit 2 HE und Belüftungsschlitzen. Tragkraft 30 kg.

FERTIGUNG

Kaltgeformtes Stahlblech.

LACKIERUNG

ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmtauhärtender Pulverbeschichtung. Farbe: RAL 7035 Strukturiert

ZUSAMMENSETZUNG

Packung zu 1 Stück, lackiert, samt Montagezubehör.



ABLAGEBODEN MIT FRONTSEITIGER BEFESTIGUNG

CODE EURI	TIEFE ABLAGEBODEN
EURI020300	300
EURI020400	400
EURI020500	500
EURI020600	600

FESTER ODER AUSZIEHBARER ABLAGEBODEN EURI

Ablagefläche L=400 mm, aus Stahlblech mit Belüftungsschlitzen und Befestigung auf 4 19" AMK Profilen. Feste Montage: Traglast 70 kg. Ausziehbare Montage: Traglast 40 kg.

LACKIERUNG

ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmtauhärtender Pulverbeschichtung. Farbe: RAL 7035 strukturiert.

ZUSAMMENSETZUNG

1 Stück.

Schrauben und Bolzen für die Montage in fester Ausführung inbegriffen; Für die herausziehbare Ausführung Schienen WTGE separat bestellen.



19-Zoll

Erhältlich
in Schwarz



FESTER ODER AUSZIEHBARER ABLAGEBODEN

CODE EURI	TIEFE ABLAGEBODEN	TIEFE SCHRANK
EURI000365	365	500
EURI000465	465	600
EURI000565	565	800
EURI000665	665	800
EURI000765	765	1000

AUSZIEHBARE SCHIENEN WTGE FÜR ABLAGEBODEN

Zur Befestigung an Ablageböden EURI. Tragkraft 40 kg.


ZUSAMMENSETZUNG

2 Stück samt Montagezubehör am Schrank und für Montage des Ablagebodens.



AUSZIEHBARE SCHIENEN

CODE WTGE	TIEFE ABLAGEBODEN	TIEFE SCHRANK
WTGE-000365	365	600
WTGE-000465	465	600
WTGE-000565	565	800
WTGE-000665	665	800
WTGE-000765	765	1000

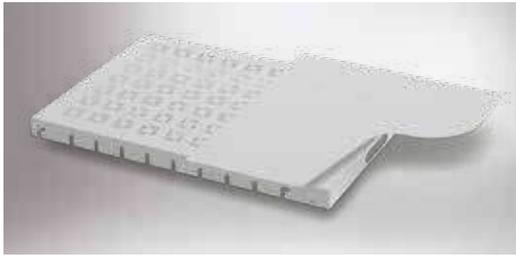

Erhältlich
in Schwarz

AUSZIEHBARE ABLAGE MIT DREHBAREM DECKEL EURI000500SM

Ausziehbare Ablage D = 565 mm und drehbare Platte mit Arbeitsfläche für die Maus.

FERTIGUNG
Kaltgeformtes Stahlblech.


LACKIERUNG
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrottauchlack mit Epoxidharz und warmhärtender Pulverbeschichtung. Farbe: RAL 7035 strukturiert.



ZUSAMMENSETZUNG
Einzelstück mit Montagezubehör.



Erhältlich
in Schwarz

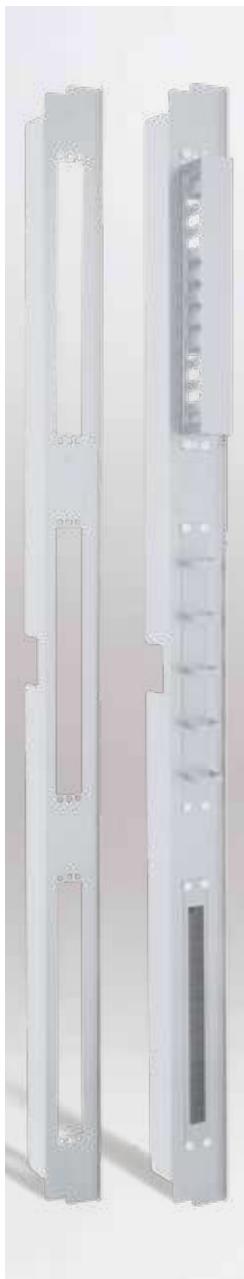

Erhältlich
in Schwarz



Erhältlich
in Schwarz

SEITENBLENDEN GESCHLOSSENEN

Werden zur Führung der kalten/warmen Luft innerhalb des Schrankes verwendet.

SEITENBLENDEN GESCHLOSSENEN		
CODE GESCHRAUBTE VERSION EUP	CODE KLAPPBARE VERSION EUP	HE
EUP0080	EUP0100	24
EUP0081	EUP0101	29
EUP0082	EUP0102	33
EUP0083	EUP0103	38
EUP0084	EUP0104	42
EUP0085	EUP0105	47

19-Zoll

SEITENBLENDEN MULTIFUNKTIONAL

Öffnungen, mit allen 19" Panelen aus dem Katalog kombinierbar.

SEITENBLENDEN MIT KABELFÜHRUNGSRINGEN

Blenden mit Ringen ausgestattet für die Kabelführung.

SEITENBLENDEN		
CODE MULTIFUNKTIONAL EUP	CODE MIT KABELFÜHRUNGSRINGEN EUP	HE
EUP0090	EUP0140	24
EUP0091	EUP0141	29
EUP0092	EUP0142	33
EUP0093	EUP0143	38
EUP0094	EUP0144	42
EUP0095	EUP0145	47

LACKIERUNG
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrottauchlack mit Epoxidharz und warmhärtender Pulverbeschichtung. Farbe: RAL 7035 strukturiert.



ZUSAMMENSETZUNG
Packing zu 2 Stück.

19" BLINDBLENDE

Aus satiniertem Aluminium oder auf Anfrage aus Stahl mit RAL 7035 Lackierung strukturiert.

ZUSAMMENSETZUNG


1 Stück.

WT108 separat bestellen (1 Käfigmutter + 1 schraube mit Ringmutter).



Erhältlich
in Schwarz

19" BLINDBLENDE		
ALUMINIUM		
CODE WA	HE	A
WA115LB	1	43,5
WA116LB	2	88
WA117LB	3	132,5
WA118LB	4	177
WA119LB	5	221,5
WA120LB	6	266
WA121LB	7	310,5
WA122LB	8	355
WA123LB	9	399,5
WA124LB	10	444
WA125LB	11	488,5
WA126LB	12	533

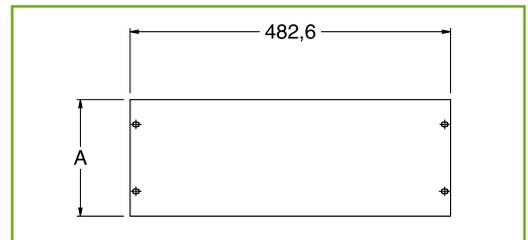

19-Zoll

FRONTSEITIGE BLINDBLENDE MIT SCHLITZ EUPF030024

Für Geräte zur Befestigung auf DIN Schienen konzipiert. In die Breite des Schlitzes können auf der Höhe von 3 Einheiten 24 Module mit 18 mm Abstand eingeführt werden.

FERTIGUNG

Kaltgeformtes Stahlblech.

LACKIERUNG

ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmhärtender Pulverbeschichtung. Farbe: RAL 7035 strukturiert.



ZUSAMMENSETZUNG

1 Stück samt Montagezubehör.



Erhältlich
in Schwarz

DIN SCHIENE FÜR PANEL

Zur Befestigung auf 19" Holmen oder auf Schwenkrahmen.

FERTIGUNG

Verzinktes Stahlblech.

ZUSAMMENSETZUNG

1 Stück samt Zubehör.



DIN SCHIENE FÜR PANEL	
CODE	BEFESTIGUNG
EUWA-001	19" HOLME
EUWA-002	Schwenkrahmen

HALTERUNG WA990B

Zur Montage auf Schwenkrahmen und C-Holmen.

FERTIGUNG


Aus Stahlblech.

LACKIERUNG

ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmhärtender Pulverbeschichtung. Farbe: RAL 7035 strukturiert.

ZUSAMMENSETZUNG

2 Stück samt Montagezubehör..

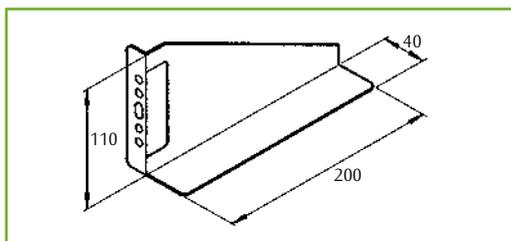

PARTIELLE STÜTZHALTERUNGEN WTSP020200

Zur Befestigung von 19" Geräten.

FERTIGUNG

Kaltgeformtes Stahlblech.

ZUSAMMENSETZUNG

Packung zu 2 Stück, lackiert, samt Montagezubehör.



19-Zoll

GLEITSCHIENEN FÜR PLUS



Zur Montage an Holme AEMK (4 Stück).

FERTIGUNG

Kaltgeformtes, verzinktes Stahlblech.


ZUSAMMENSETZUNG

Packung zu 2 Stück samt Montagezubehör.

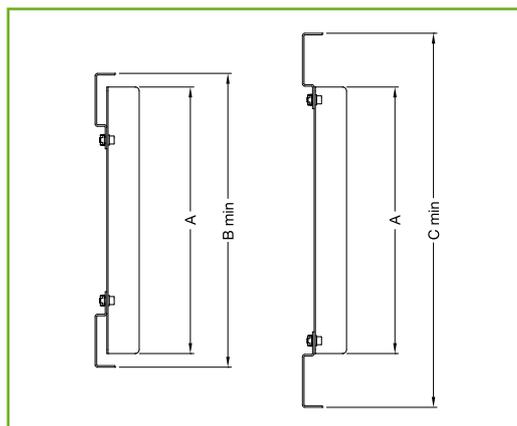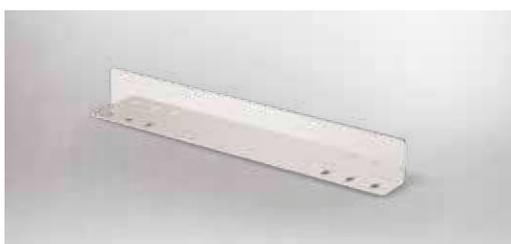

GLEITSCHIENEN FÜR PLUS

CODE	A	MIN		MAX	
		B	Schrank Min D	C	Schrank Min D
AEP0150	232	266	400	366	500
AEP0151	332	366	500	466	600
AEP0152	532	566	800	666	800
AEP0153	732	766	1000	866	1000
AEP0154	932	966	1200	1066	1200



FLEXIBLES MASSEBAND AUS KUPFERGEFLECHT MDCO-TR250

FERTIGUNG

Für Schrauben M6 und M8, Länge 250 mm.

ZUSAMMENSETZUNG

10 Stück.



ERDUNGSSCHIENE AEP0120

BESCHREIBUNG

Kupferschiene zur äquipotentialen Erdung (mit Isolatoren), entlang der Breite oder der Tiefe der Schaltschränke, 20x5 mm mit M6 Gewindebohrungen zu montieren, Länge 400 mm.



ERDUNGSSCHIENE FÜR MESSUNGEN DER ÄQUIPOTENTIALITÄT MDS-6X6

Kupferschiene zur äquipotentialen Erdung, entlang der Breite oder der Tiefe der Schaltschränke E NUX zu montieren.


FERTIGUNG

6X6 Kupferleiste.

ZUSAMMENSETZUNG

5 Stück, L = 2000 mm.

19-Zoll



BELÜFTUNGSEINHEIT WTDV010500

Kann bis zu 6 Lüfter aufnehmen. Zur Montage auf 1HE Racks mit vorderseitiger Befestigung. Tiefe Belüftungseinheit = 300 mm.

FERTIGUNG

Kaltgeformtes Stahlblech.

ZUSAMMENSETZUNG

Packung zu 1 Stück, lackiert (Lüfter nicht im Lieferumfang enthalten).

Erhältlich
in Schwarz



AXIALLÜFTER AEP0249

Gestattet einen größeren Wärmeaustausch der im Schaltschrank montierten Apparaturen.

Passend für das Lüftergehäuse WTDV010500.

Mit Fingerschutzgitter und Anschlusskabel.

Abmessung: 120x120x38 mm.

Leistung: 165/199 m³/h.

ZUSAMMENSETZUNG

Packung zu einem Stück.

FLÜSTERLÜFTER AEP0249

Passend für das Lüftergehäuse WTDV010500. Mit Fingerschutzgitter und Anschlusskabel.

Abmessung: 120x120x38 mm.

Leistung: 122/132 m³/h.

Schallpegel: 37/39 db(A).

ZUSAMMENSETZUNG

Packung zu einem Stück.



KABELINFÜHRUNGSBÜRSTE AEP0100 - AEP0101

Für eine ordentliche Kabeleinführung mit Staubschutz, je nach Ausführung zur Montage auf dem Schrankdach oder mit modularen Bodenelementen (Sonderausführung). Schraubmontage.

ZUSAMMENSETZUNG
Packung zu 1 Stück.

KABELINFÜHRUNGSBÜRSTE	
AEP CODE	ABMESSUNGEN (MM)
AEP0100	600
AEP0101	800



KABELINFÜHRUNGSPANEL MIT STAUBSCHUTZBÜRSTE

Panel mit bereits eingesetzter Bürste RAL 9011.

ZUSAMMENSETZUNG
Packung zu 1 Stück.

KABELINFÜHRUNGSPANEL MIT STAUBSCHUTZBÜRSTE	
AEP CODE	HE
AEP0040	1
AEP0041	2



KABELINFÜHRUNGSPANEL MIT 5 RINGEN

Panel mit 5 Ringen RAL 9011.

ZUSAMMENSETZUNG
Packung zu 1 Stück.

KABELINFÜHRUNGSPANEL		
CODE	HE	MATERIAL
AEP0030	1	STAHLBLECH

19-Zoll



KABELFÜHRUNGSRINGE WTGC

FERTIGUNG
Aus lackiertem Stahlblech, RAL-Farbe 9011, mit beidseitigen Ösen zur Montage in jeder Position.

ZUSAMMENSETZUNG
Packung zu 10 Stück.

KABELFÜHRUNGSRINGE	
CODE WTGC	DURCHM. RING (MM)
WTGC-042042	42 x 42
WTGC-042080	42 x 80
WTGC-068096	68 x 96
WTGC-096160	96 x 160



BELÜFTETE FRONTSTREBEN FÜR SOCKEL EUZE

FERTIGUNG
Kaltgeformtes Stahlblech.

LACKIERUNG
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmhärtender Pulverbeschichtung. Farbe: RAL 5020 strukturiert.

ZUSAMMENSETZUNG
Packung zu 2 Stück.



BELÜFTETE FRONT- STREBE FÜR EUZE	
CODE	BREITE
EUZE	SCHRANK
EUZE-T0600V	600
EUZE-T0800V	800
EUZE-T1000V	1000



BELÜFTETE TÜR EUPO

Gestattet einen größeren Wärmeaustausch der im Schaltschrank montierten Apparaturen.*

FERTIGUNG

Kaltgeformtes, belüftetes Stahlblech einschl. Doppelbartverschluss Ø 3 mm mit Hebelbetätigung.

LACKIERUNG

ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmhärtender Pulverbeschichtung. Farbe: RAL 7035 strukturiert.



SCHUTZART

IP2X.

ZUSAMMENSETZUNG

Tür samt 2 Holmen und Montagezubehör.

BELÜFTETE TÜR

CODE	SCHRANK ABMESSUNGEN	
	BREITE	HÖHE
EUPO060200AV	600	2000
EUPO080200AV	800	2000

* Belüftung von leer zu voll 61,2%.

19-Zoll



ABSTANDSHALTER FÜR DACHLÜFTER WLDI-001

FERTIGUNG

Sechskantiger Stift mit Gewindeloch M12. Höhe 40 mm.

ZUSAMMENSETZUNG

Packung zu 4 Stück.



SCHRAUBEN UND KÄFIGMUTTERN WA108

FERTIGUNG

Flachkopf-Senkschrauben M6x16 mit gewölbter Unterlegscheibe. Käfigmutter.

ZUSAMMENSETZUNG

Packung zu 20 Schrauben und 20 Muttern.



STROMVERSORGUNG

19" UND VERTIKALE PDU

- Robuste Struktur aus Aluminiumprofil.
- Anschlüsse IEC320-C13 und IEC320-C19.
- Schutz-, Bedien- und Steuervorrichtungen mit Bewegungsschutz mit Stromschutz.
- Betriebstemperatur bis 60°C.
- Epoxid-Polyester-Lackierung, Farbe: RAL 9004.

Auf Anfrage lieferbar:

- Ausgangsanschluss, für die verschiedenen Zielmärkte passend
- Eingangskabel und -Stecker.



19" PDU

- Höhe 1 HE
- Tiefenverstellbare Montagebügel 19"
- Montage mit 19" Rack oder an der Schrankstruktur
- Multistandard-Anschlüsse (Schuko + Italienischer Bypass 10/16Amp - 230 Vac) 45° Neigung
- Versorgungskabel, Länge 3m H05VV-F3Gcx1, 5 mm².

VERTIKALE PDU

- Vertikale Montage
- Mono- und Dreiphasenversorgung 16/32Amp
- Mono- und Dreiphasenversorgungskabel 5 m H05VV mit Stecker IEC60309.



STROMVERSORGUNG

TYPE	CODE	TÜREN		A	WATT oder EINGABEWERTE	DATEN	L(mm)
		ST.	TYPE				
19" PDU	AEP0520	9	Multistandard	16	3500	-	-
	AEP0521	8	Multistandard	16	3500	mit Schutz-Leuchtschalter	-
	AEP0522	6	Multistandard	16	3500	mit FI-Schutzschalter BIP16A	-
	AEP0523	13	Multistandard	16	3500	-	-
	AEP0524	13	Multistandard	16	3500	mit Schutz-Leuchtschalter	-
	AEP0525	12	Multistandard	16	3500	mit FI-Schutzschalter BIP16A	-
	AEP0526	9	C13	10	2500	mit Schutz-Leuchtschalter	-
	AEP0527	8	C19	16	3500	-	-
	AEP0528	8	Multistandard	16	3500	mit Amperemeter	-
	AEP0529	8	C13	10	2500	mit Amperemeter	-
	AEP0530	8	C19	16	3500	mit Amperemeter	-
AEP0531	5	Multistandard	16	3500	mit Leuchtschalter und thermostatgesteuertem Multistandard-Anschluss	-	
VERTIKALE PDU	AEP0540	16	C13	16	Monophase 230 Vac	mit FI-Schutzschalter BIP16A + Amperemeter	1139
		6	C19				
	AEP0541	16	C13	32	Monophase 230 Vac	mit FI-Schutzschalter BIP32A + Amperemeter	1139
		6	C19				
	AEP0542	24	C13	32	Monophase 230 Vac	mit FI-Schutzschalter BIP32A + Amperemeter	1582
		9	C19				
	AEP0543	21	C13	32	Dreiphasen 400 Vac	Mit 3 FI-Schutzschaltern BIP32A + 1 Phasenschalter + 3 Amperemetern	1850
9		C19					
3		C19					

19-Zoll



Das Angebot reicht von 6 bis 21 HE, den mittigen Teil gibt es in zwei Tiefen. Der Verschluss zwischen den verschiedenen Teilen erfolgt durch ein System, das von der Vorderseite des Gehäuses betätigt werden kann. Frontseite aus Sicherheitsblech mit eingebauter, ergonomischer Schlossblende.

FERTIGUNG

Dreitelliges Gehäuse aus Stahlblech, kaltgeformt. Tür aus Stahlblech mit Sicherheitsglas mit Doppelbartverschluss Ø 3 mm
Zum Lieferumfang gehört eine Montageplatte aus sendzimir-verzinktem Stahlblech.

LACKIERUNG


ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmhärtender Pulverbeschichtung. Farbe: RAL 7035 strukturiert.



SCHUTZART

IP55.

19-Zoll

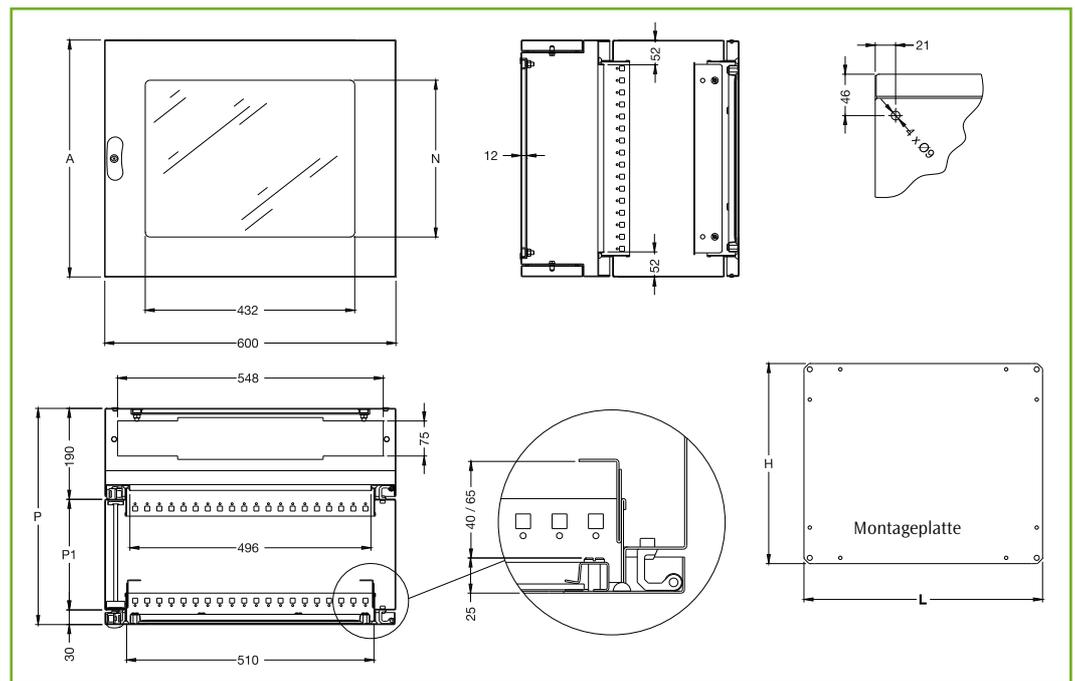

19" WANDGEHÄUSE

CODE	ABMESSUNGEN			PLATTE		HE	N
	CR	A	P	P1	L		
CR0645	359	450	230	492	283	6	193
CR0655	359	550	330	492	283	6	193
CR0945	492	450	230	492	416	9	326
CR0955	492	550	330	492	416	9	326
CR1245	626	450	230	492	550	12	460
CR1255	626	550	330	492	550	12	460
CR1545	759	450	230	492	683	15	593
CR1555	759	550	330	492	683	15	593
CR1845	892	450	230	492	816	18	726
CR1855	892	550	330	492	816	18	726
CR2145	1026	450	230	492	950	21	860
CR2155	1026	550	330	492	950	21	860