



BEDIENGEHÄUSE



CODE E RAM	ABMESSUNGEN GEHÄUSE		
	B	A	P
ERAM3-315X	300	300	150
ERAM4-315X	400	300	150
ERAM4-415X	400	400	150
ERAM6-415X	600	400	150

FERTIGUNG

Gehäuse aus satiniertem Edelstahlblech AISI304L, Oberflächenbearbeitung ScotchBrite®, geformt und an allen Seiten geschweißt. Lieferung samt Genäusedeckel mit Scharnier und Sicherheitshalter, wartungsfreundlich im oberen Bereich angeschraubt. Abgerundete Edelstahlgriffe, die an den Seiten, am Boden und an den Gehäuserundungen angebracht werden können.

ZUSAMMENSETZUNG

- Gehäuse mit Deckel und Panelhalterung.
- Tastaturhalter, separat lieferbar.
- Griffe, separat lieferbar.

SCHUTZART


- IP66 gemäß IEC EN62208; EN60529 (Zertifizierungsvorgang läuft)
- IP69K gemäß DIN 40050-9
- NEMA 4X gemäß UL508A; UL50 (Zertifizierungsvorgang läuft)
- Schutzart durch den Zweikomponenten Silikonschaum garantiert.
- Stoßfestigkeit IK10 gemäß IEC EN62208; EN62262.

Zur Bestellung des Tastaturhalters verwenden Sie den Teil der Artikelnummer, der die Breite angibt und fügen Sie am Ende PTX hinzu (z.B. ERAM3-PTX = Tastaturhalter für Gehäuse E RAM L=300mm).

Zur Bestellung der AISI316L Edelstahl-Ausführung, an die Artikelnummer ein „H“ anhängen (z.B. ERAM3-315XH).

ZUSATZAUSSTATTUNG

Griff aus Edelstahl AISI304L.
Packungsinhalt 2 Stück samt Montagezubehör.
ERM-02 – L=200.

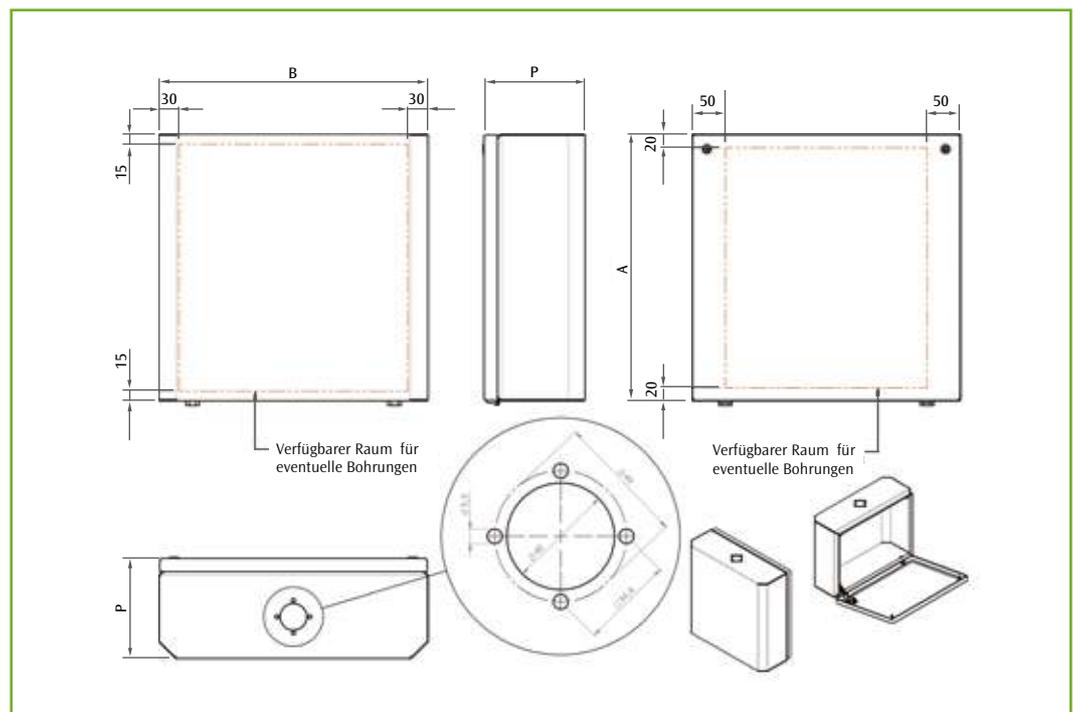


FERTIGUNG

Tragende Gelenk-Profile aus einem einzigen Stück gefertigt mit AISI304L Edelstahlrohr, satiniert. Außendurchmesser 48,30 mm.


ZUSAMMENSETZUNG

- I, L, J oder S Profil (auf Anfrage)
- Montageschrauben für die Verbindungselemente mit entsprechenden Verbindungsstücken.

LASTDIAGRAMM

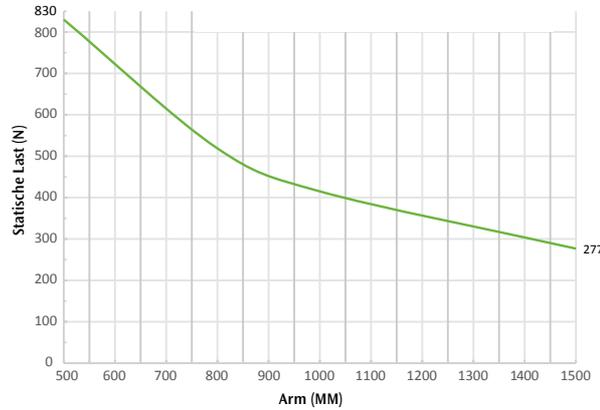


“I”-AUSFÜHRUNG

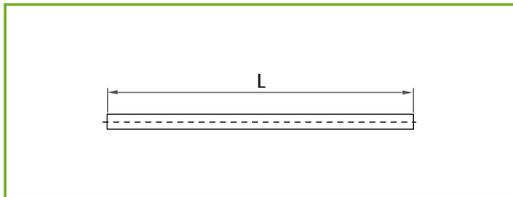

Ihre Lösung:
ERI-L
L min = 250 mm
L max = 1500 mm

CODE	L
ERI-0500X	500
ERI-0750X	750
ERI-1000X	1000


“J”-AUSFÜHRUNG

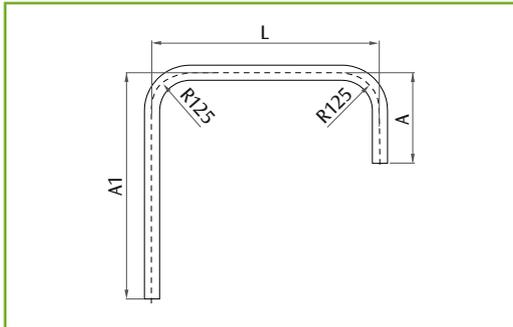

Ihre Lösung:
ERJ-A1LA
A¹ min = 250 mm
A¹ max = 1000 mm
L min = 380 mm
L max = 1000 mm
A min = 250 mm
A max = 1000 mm

CODE	ABMESSUNGEN		
	A ¹	L	A
ERJ-030503X	300	500	300
ERJ-050503X	500	500	300
ERJ-070703X	750	750	300


“L”-AUSFÜHRUNG

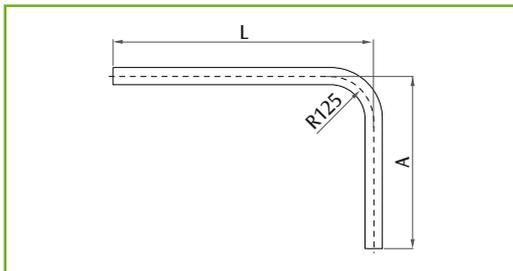

Ihre Lösung:
ERL-LA
L min = 250 mm
L max = 1000 mm
A min = 250 mm
A max = 1000 mm

CODICE	ABMESSUNGEN	
	L	A
ERL-0305X	300	500
ERL-0505X	500	500
ERL-0705X	750	500

“S”-AUSFÜHRUNG

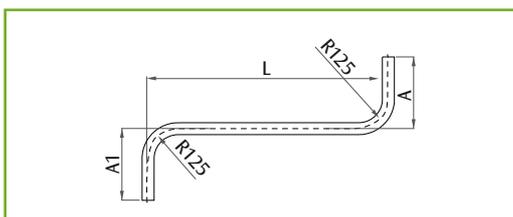



Ihre Lösung:
ERS-A1LA
A¹ min = 250 mm
A¹ max = 1000 mm
L min = 380 mm
L max = 1000 mm
A min = 250 mm
A max = 1000 mm

Auf Anfrage.

Edelstahl



**NEIGUNGSADAPTER 10°
ERCF-010X**

Aus Edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben.





**GEMÄUSEKUPPLUNG
ERCF-001X**

Aus Edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben.





**GEMÄUSEKUPPLUNG DREHBAR
ERCG-001X**

Aus Edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben und
Drehsperr.





**WANDRUPPLUNG
ERPF-001X**

Aus Edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben.





**WANDRUPPLUNG DREHBAR
ERPG-001XA**

Aus edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben und
Drehsperr. Vorderseitige Montage.



**WANDRUPPLUNG DREHBAR
ERPG-001XP**



Aus Edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben und
Drehsperr. Rückseitige Montage.



Edelstahl



**ADPTER ZUR WANDBEFESTIGUNG
ERPS-001XA**

Aus Edelstahl AISI304L.
Ermöglicht die Montage von Basis-Wandanschlüssen.
Vorderseitige Montage.
Kombinierbar mit: ERPS-001XP (separat bestellen)

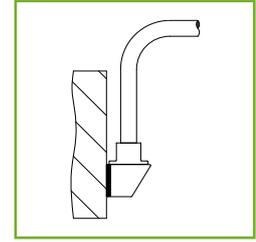



**ADPTER ZUR WANDBEFESTIGUNG
ERPS-001XP**

Aus Edelstahl AISI304L.
Ermöglicht die Montage von Basis-Wandanschlüssen.
Rückseitige Montage.
Kombinierbar mit: ERPF-001X oder ERPG-001XP.

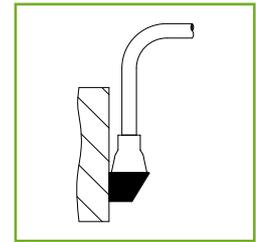



*** DIREKTE GEMÄUSEKUPPLUNG
ERDF-001X**

Aus Edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben.
Vorderseitige Montage.

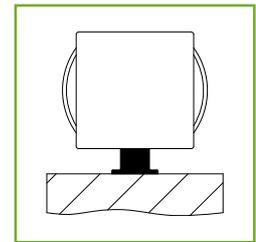



*** DIREKTE GEMÄUSEKUPPLUNG DREHBAR
ERDG-001XA**

Aus Edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben und
Dreh Sperre. Vorderseitige Montage

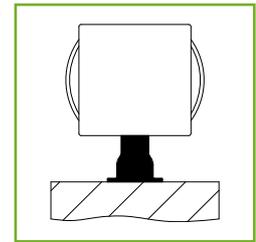

*** DIREKTE GEMÄUSEKUPPLUNG DREHBAR
ERDG-001XP**

Aus Edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben und
Dreh Sperre. Rückseitige Montage.

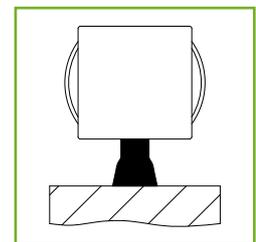

Edelstahl

* Anmerkung: für die Bohrschablone des Gehäuses siehe ERCF-001X.

WIR GESTALTEN IHR SYSTEM IN WENIGEN, EINFACHEN SCHRITTEN

BEDIENGEHÄUSE

1 - ABMESSUNGEN

STANDARD				SONDERAUSFÜHRUNGEN		
ARTIKELNUMMER	STANDARDABMESSUNGEN GEHÄUSE			GEHÄUSEABMESSUNGEN AUF ANFRAGE*		
E RAM	B	A	P	B	A	P
<input type="checkbox"/> ERAM3-315X	300	300	150			
<input type="checkbox"/> ERAM4-315X	400	300	150			
<input type="checkbox"/> ERAM4-415X	400	400	150			
<input type="checkbox"/> ERAM5-415X	600	400	150			

* Nach Prüfung von Machbarkeit und Mindestbestellmenge

2 - MATERIAL


- AISI 304L AISI 316L

3 - BOHRUNG FÜR HMI-SCHNITTSTELLE

- Keine Nach Kundenvorlage

4 - MONTAGEBOHRUNG FÜR TRAGARMSYSTEM

- Standard ETA Standard ETA Keine
- Nach Kundenvorlage

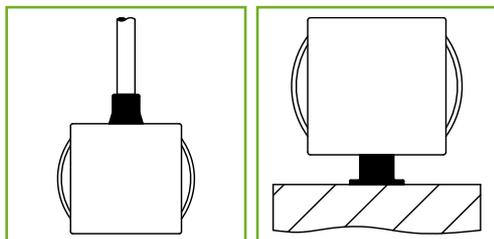

Edelstahl


5 - ZUBEHÖR

- Griffe ERM-002 (Packung zu 2 Stück) Tastaturhalterung

6 - WEITERE BEARBEITUNGEN, BOHRUNGEN, ZUBEHÖR, ANMERKUNGEN


- Mit Anlage

TRAGARMSYSTEM

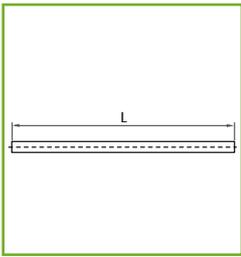


“I”-AUSFÜHRUNG

ARTIKELNUMMER	L = min 250 - max 1.500
<input type="checkbox"/> ERI-0500X	500
<input type="checkbox"/> ERI-0750X	750
<input type="checkbox"/> ERI-1000X	1.000
<input type="checkbox"/> SPC	

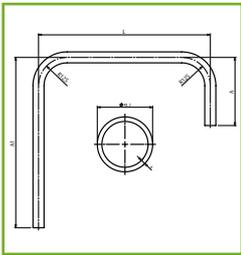


“J”-AUSFÜHRUNG

ARTIKELNUMMER	A1 = min 250 - max 1.000	L = min 380 - max 1.000	A = min 250 - max 1.000
<input type="checkbox"/> ERJ-030503X	300	500	300
<input type="checkbox"/> ERJ-050503X	500	500	300
<input type="checkbox"/> ERJ-070703X	750	750	300
<input type="checkbox"/> SPC			

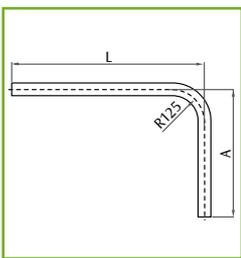

“L”-AUSFÜHRUNG

ARTIKELNUMMER	L = min 250 - max 1.000	A = min 250 - max 1.000
<input type="checkbox"/> ERL-0305X	300	500
<input type="checkbox"/> ERL-0505X	500	500
<input type="checkbox"/> ERL-0705X	750	500
<input type="checkbox"/> SPC		

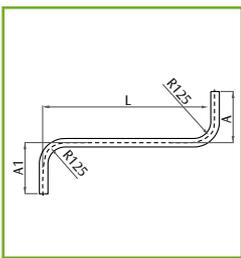

“S”-AUSFÜHRUNG

ARTIKELNUMMER	A1 = min 250 - max 1.000	L = min 380 - max 1.000	A = min 250 - max 1.000
<input type="checkbox"/> ERS-030503X	300	500	300
<input type="checkbox"/> ERS-030703X	300	750	300
<input type="checkbox"/> ERS-031003X	300	1000	300
<input type="checkbox"/> SPC			

GEHÄUSEANSCHLUSS

GEHÄUSEANSCHLUSS WÄHLEN




- Fest ERCF-001X
- Drehbar ERCC-001X



Neigungsadapter 10° ERCF-010X


DIREKTER GEHÄUSEANSCHLUSS



- Fest ERDF-001X
- Drehbar mit vorderseitiger Befestigung ERDG-001XA
- Drehbar mit vorderseitiger Befestigung ERDG-001XP


WANDANSCHLUSS

WANDANSCHLUSS WÄHLEN




- Fest ERPF-001X
- Drehbar mit vorderseitiger Befestigung ERPG-001XA
- Drehbar mit rückseitiger Befestigung ERPG-001XP

ADAPTER ZUR WANDBEFESTIGUNG



- Mit vorderseitiger Befestigung ERPS-001XA
- Mit rückseitiger Befestigung ERPS-001XP



WANDANSCHLUSS

- Fest ERPF-001X
- Drehbar mit rückseitiger Befestigung ERPG-001XP

Edelstahl