



FERTIGUNG

Gehäuse aus Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch AISI316L) mit abnehmbarer Rückwand. Tür aus vorsatiniertem Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch AISI316L) mit Versteifungsrahmen. Vorderseitig einzuschiebende Montageplatte aus sendzimirverzinktem Stahlblech (bei E MOX $L \geq 1000$ Platte EUPA). Scharniere aus Edelstahl AISI316L.

ZUSAMMENSETZUNG

- Aufbau samt oberem Zierprofil und Rückwand
- Geformte Tür aus vorsatiniertem Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch AISI316L) mit Rohrrahmen zur Versteifung, Silikondichtung und Doppelbartverschluss $\varnothing 3$ mm mit Kipphebelbetätigung
- modulare, regulierbare Kabeleinführung mit Klebedichtung
- vorderseitig einzuschiebende Montageplatte.


SCHUTZART


- IP66 (einzeltür) und IP55 (doppeltür und sichttür) gemäß IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 gemäß UL508A; UL50*
- Schutzart durch Dichtung aus Zweikomponenten-Silikonschaum
- Stoßfestigkeit IK10 gemäß IEC EN62208; EN62262.



* NEMA auf Anfrage (Regendach ist verpflichtend)

Edelstahl

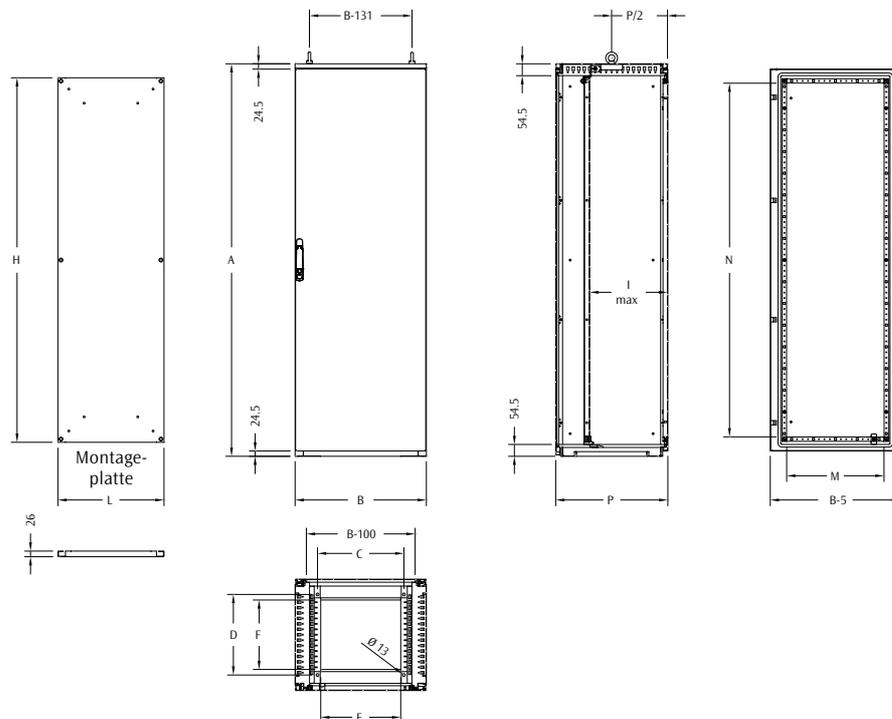

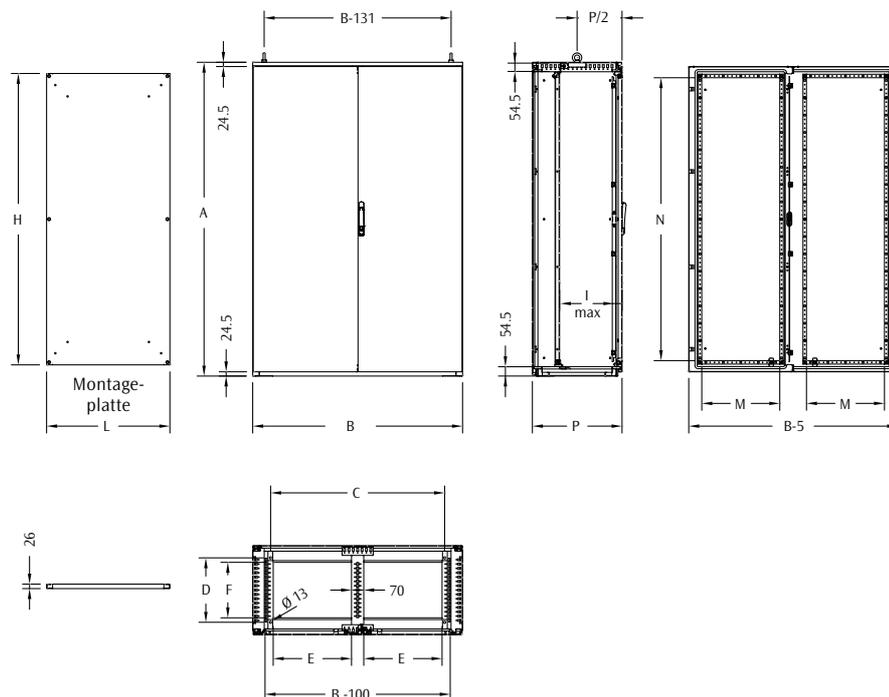

E MOX EDELSTAHL MIT EINZELTÜR

E MOX CODE	SCHRANKABMESSUNGEN			BODENBEFEST.		KABELEINFÜHR.		TÜRLICHTE		MONTAGEPLATTE		
	B	A	P	C	D	E	F	M	N	L	H	I
EMOX-061604PRX	600	1609	414	550	310	365	220	445	1430	485	1480	350
EMOX-061804PRX	600	1809	414	550	310	365	220	445	1630	485	1680	350
EMOX-061805PRX	600	1809	514	550	410	365	320	445	1630	485	1680	450
EMOX-062004PRX	600	2009	414	550	310	365	220	445	1830	485	1880	350
EMOX-062005PRX	600	2009	514	550	410	365	320	445	1830	485	1880	450
EMOX-081604PRX	800	1609	414	750	310	565	220	645	1430	685	1480	350
EMOX-081804PRX	800	1809	414	750	310	565	220	645	1630	685	1680	350
EMOX-081805PRX	800	1809	514	750	410	565	320	645	1630	685	1680	450
EMOX-082004PRX	800	2009	414	750	310	565	220	645	1830	685	1880	350
EMOX-082005PRX	800	2009	514	750	410	565	320	645	1830	685	1880	450
EMOX-101804PRX	1000	1809	414	950	310	765	220	845	1630	885	1680	350
EMOX-102004PRX	1000	2009	414	950	310	765	220	845	1830	885	1880	350

Edelstahl

🔍 Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix "H" zum Code hinzuzufügen (z.B. EMOX-061604PRXH).

E MOX EDELSTAHL MIT DOPPELTÜR

E MOX CODE	SCHRANKABMESSUNGEN			BODENBEFEST.		KABELEINFÜHR.		TÜRLICHTE		MONTAGEPLATTE		
	B	A	P	C	D	E	F	M	N	L	H	I
EMOX-121804PRX	1200	1809	414	995	310	447	220	445	1630	1085	1680	350
EMOX-121805PRX	1200	1809	514	995	410	447	320	445	1630	1085	1680	450
EMOX-122004PRX	1200	2009	414	995	310	447	220	445	1830	1085	1880	350

🔍 Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix "H" zum Code hinzuzufügen (z.B. EMOX-121804PRXH).