

BRM Typen

Produktinformation:


- Aufgrund der Platzersparnis sind unsere Kabeldurchführungsplatten BRM eine interessante Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen.
- Einfache Montage der Kabel durch unsere extrem flexible Frontmembrane.
- Sehr gute Zugentlastung.
- Unser spezielles Design sorgt für eine wiederverwendbare Funktion, beim Entfernen des Kabels.
- BRM Kabeldurchführungsplatten sind geeignet für Wandstärken von 1,5 – 2,0mm.
- Einfache Montage der Kabeldurchführungsplatten BRM durch Einrasten der beiden Fixiernasen in den Ausschnitt. Zusätzlich kann die Kabeldurchführungsplatte mit vier Befestigungsschrauben fixiert werden.

Technische Details:


Material:	Rahmen	PA glasfaserverstärkt
	Schutzdichtung	BUTYL (IIR) Kautschuk
	Distanzplatte	Silikonkautschuk
	Zugentlastung	Polyurethan
	Rahmendichtung	Silikonkautschuk
Schutzart	IP65 - UL50E	
Brandklasse (UL) Entzündbarkeit	HB - V2 nach UL94	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C	
Ausführungen und Klemmbereiche	<ul style="list-style-type: none"> • Typ 12 für Kabel \varnothing 4,0mm - \varnothing 14,0 mm • Typ 14 für Kabel \varnothing 3,0mm - \varnothing 11,0 mm • Typ 23 für Kabel \varnothing 3,0mm - \varnothing 9,0mm 	
Ausschnittgröße	112 x 36 mm	
Befestigungsschrauben	M4 x 0,7 x 20 mm ausgestattet mit M3 Inbuskopf	
Gesamtabmessung	148 x 60 x 13,5 mm	

Zulassungen	Zertifizierungsnummer	Standard
	In Bearbeitung	In Bearbeitung
TYPE 4x	In Bearbeitung	In Bearbeitung


BRM

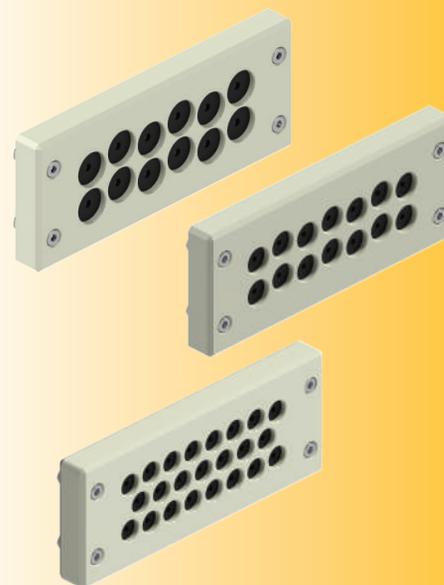


Blindplatte



Typ 22




Typ 12



Typ 23




Typ 14




Typ 29

BRM Typen

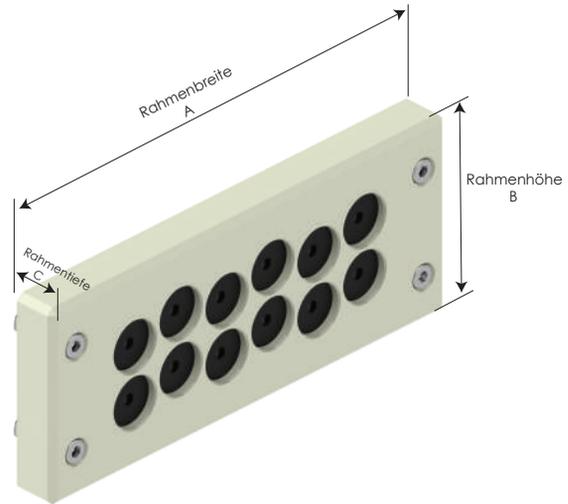

Übersicht aller Typen:

Typ	Loch Anzahl (Stück)	Klemmbereich Ø mm	Breite A	RAHMEN		Artikelnummer		Mindestbestellmenge
				Höhe B	Tiefe C	RAL 7035 hellgrau	RAL 9005 schwarz	
BLINDPLATTE	0	geschlossen	148,0	60,0	13,5	BRM0-1	BRM0-2	-
Typ 12	12	4,0 - 15,0	148,0	60,0	13,5	BRM12-1	BRM12-2	-
Typ 14	14	3,0 - 12,0	148,0	60,0	13,5	BRM14-1	BRM14-2	-
Typ 22	22 (16+4+2)	16 x 3,0 - 6,5 4 x 5,0 - 9,2 2 x 8,0 - 12,5	148,0	60,0	13,5	BRM22-1	BRM22-2	-
Typ 23	23	3,0 - 9,0	148,0	60,0	13,5	BRM23-1	BRM23-2	-
Typ 29	29	2,5 - 7,0	148,0	60,0	13,5	BRM29-1	BRM29-2	-

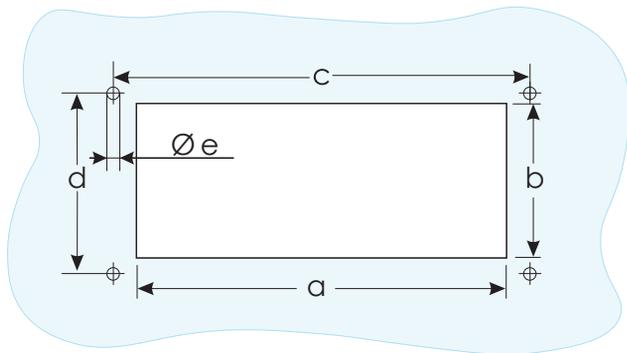

Ausschnittgröße

Typ	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
BLINDPLATTE	112,0	36,0	130,0	32,0	4,0
BRM12	112,0	36,0	130,0	32,0	4,0
BRM14	112,0	36,0	130,0	32,0	4,0
BRM22	112,0	36,0	130,0	32,0	4,0
BRM23	112,0	36,0	130,0	32,0	4,0
BRM29	112,0	36,0	130,0	32,0	4,0