

HEIZPATRONE

RCE 016



Diese kompakte Heizpatrone zur Temperierung kleiner Gehäuse und Schaltschränke schützt vor Kondenswasserbildung. Das im Heizkörper aus Aluminium eingelassene PTC-Heizelement ist temperaturbegrenzend (selbstregelnd).

- Weiter Spannungsbereich für elektrischen Anschluss
- PTC-Heizelement mit dynamischem Ansprechverhalten
- Anwendung: z. B. als Heizung für Ventilgehäuse, Getriebe, Stellmotoren
- Energiesparende Kontaktheizung




ÜBERBLICK TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	Konvektions-Heizgeräte
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Heizelement	Kaltleiter (PTC)
Heizungselement	Aluminium
AC/DC	AC;DC
Betriebsspannung	120 V - 240 V
Frequenz	50;60 Hz
Einsatztemperatur	-45 °C - 70 °C
Einsatzfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagerfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagertemperatur	-45 °C - 70 °C
Anschlussart	Anschlusskabel
Anschluss	2x AWG 22 Leitung (Silikon)
Einbaulage	beliebig
Höhe	Ø10 mm
Breite	Ø10 mm
Tiefe	45 mm
Gewicht	20 g
Artikelnummer Zubehör 1	09008.0-01
Zubehör 1	Befestigungsclip
Hinweis	Andere Spannungen auf Anfrage;Heizleistung gemessen bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur. ;Bei Betrieb unter AC/DC 140 V reduziert sich die Heizleistung um ca. 10 %.

PRODUKTVARIANTEN

Artikelnummer	Einschaltstrom	Heizleistung	Oberflächentemperatur
01622.0-00	2 A	5 W	< + 165 °C
01623.0-00	2,5 A	9 W	< + 175 °C

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

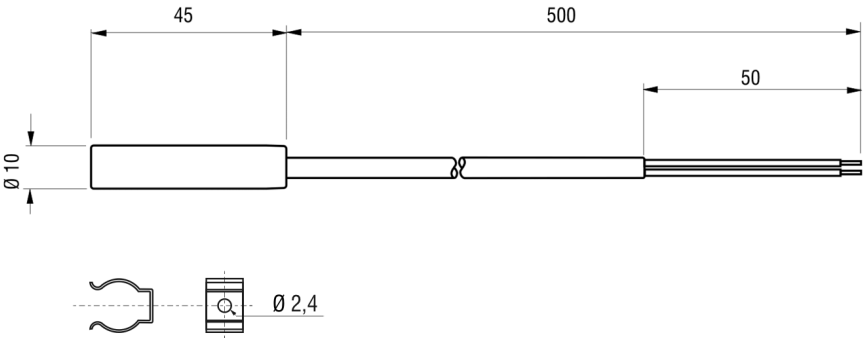

Mounting clips, Art. No. 09008.0-01
(1 packing unit = 2 pieces)

