NEU: LED SCHALTSCHRANKLEUCHTE MULTI WIDE VOLTAGE

LED 025



LED-Leuchten mit Multi-Weitbereichsspannung (Multi Wide Voltage) eignen sich ideal für den flexiblen Einsatz in Schaltschränken und Gehäusen unterschiedlicher Größe. Die Multi-Weitbereichsspannung (Multi Wide Voltage) unterstützt sowohl AC- als auch DC-Spannungen und gewährleistet so maximale Flexibilität in der Anwendung. Weniger Varianten bedeuten optimierte Prozesse in der Beschaffung und Materialwirtschaft. Der mitgelieferte Befestigungs-Satz ermöglicht zudem eine einfache und vielseitige Montage.

- Multi-Weitbereichsspannung (AC, DC)
- Internes Netzteil für einfachen Anschluss
- Langlebig und wartungsfrei durch LED-Technologie
- Durchgangsverdrahtung (bis zu 10 Leuchten)
- Ein-/Ausschalter oder Bewegungsmelder
- Befestigungs-Satz für Magnet-, Schraub- und Clipbefestigung

ÜBERBLICK TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Gehäuse	Kunststoff, transparent
AC/DC	AC;DC
Betriebsspannung	24 V - 240 V
Frequenz	0;50;60 Hz
Leistungsaufnahme	<4,5 W
Lichtfarbe	6000 - 7000 K
Lichtstrom	560 Lm
Energieeffizienz	E
Lebensdauer	>60000 h
Einsatztemperatur	-40 °C - 60 °C
Einsatzfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagerfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagertemperatur	-40 °C - 85 °C
Tiefe	351 mm
Gewicht	200 g
Hinweis	Die Leuchte darf nicht zur Haushaltsbeleuchtung verwendet werden.
CCC	CCC approved

PRODUKTVARIANTEN

Artikelnummer	Schalter	Anschluss	Befestigung	Höhe	Breite
02551.0-00	Bewegungsmelder	2-poliger Steckanschluss mit Verriegelung	Magnet, Clip	47,3 mm	40 mm
02551.0-10	Bewegungsmelder	2-polige Duo-Druckklemme für Starrdrahtleitung 2,5 mm², Litzenleitung mit Aderendhülse 1,5 mm²	Magnet, Clip	47,3 mm	40 mm
02551.0-01	Bewegungsmelder	2-poliger Steckanschluss mit Verriegelung	Schraub, Clip	41 mm	52 mm
02550.0-00	Ein-/Ausschalter	2-poliger Steckanschluss mit Verriegelung	Magnet, Clip	42 mm	40 mm
02552.0-11	ohne	2-polige Duo-Druckklemme für Starrdrahtleitung 2,5 mm², Litzenleitung mit Aderendhülse 1,5 mm²	Schraub, Clip	36 mm	52 mm
02550.0-11	Ein-/Ausschalter	2-polige Duo-Druckklemme für Starrdrahtleitung 2,5 mm², Litzenleitung mit Aderendhülse 1,5 mm²	Schraub, Clip	36 mm	52 mm
02551.0-11	Bewegungsmelder	2-polige Duo-Druckklemme für Starrdrahtleitung 2,5 mm², Litzenleitung mit Aderendhülse 1,5 mm²	Schraub, Clip	41 mm	52 mm
02552.0-10	ohne	2-polige Duo-Druckklemme für Starrdrahtleitung 2,5 mm², Litzenleitung mit Aderendhülse 1,5 mm²	Magnet, Clip	42 mm	40 mm
02550.0-10	Ein-/Ausschalter	2-polige Duo-Druckklemme für Starrdrahtleitung 2,5 mm², Litzenleitung mit Aderendhülse 1,5 mm²	Magnet, Clip	42 mm	40 mm
02550.0-01	Ein-/Ausschalter	2-poliger Steckanschluss mit Verriegelung	Schraub, Clip	36 mm	52 mm

ANSCHLUSSLEITUNG MIT BUCHSE UND OFFENEM ENDE

Artikelnummer	Verwendung	Farbe	AC/DC	Ausführung	Tiefe
244356	für Eingangsseite	Buchse: weiß|Leitung: weiß	AC	Anschlussleitung 2 x 1,5 mm² mit Buchse	2000 mm
244357	für Eingangsseite	Buchse: weiß|Leitung: weiß	AC	Anschlussleitung 2 x AWG 15 mit Buchse	2000 mm

BUCHSEN/STECKER

Artikelnummer	Verwendung	Farbe	AC/DC	Ausführung	Leitungsquerschnitt
264057	für Eingangsseite	weiß	AC	Buchse	0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)
264058	für Ausgangsseite	weiß	AC	Stecker	0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)

VERLÄNGERUNGSLEITUNG MIT BUCHSE UND STECKER ZUR DURCHGANGSVERDRAHTUNG

Artikelnummer	Verwendung	Farbe	AC/DC	Ausführung	Tiefe
244359	Durchgangsverdrahtung	Buchse/Stecker: weiß|Leitung: weiß	DC	Verlängerungsleitung 2 x AWG 16 mit Buchse u. Stecker	1000 mm
244358	Durchgangsverdrahtung	Buchse/Stecker: weiß|Leitung: weiß	DC	Verlängerungsleitung 2 x 1,5 mm² mit Buchse u. Stecker	1000 mm

14.7.2026 | Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbstständigen Applikationsprüfungen.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Cable accessories



1 Connection cable, Art. No. 244356



2 Extension cable, Art. No. 244358

Connector accessories




Female connector, Art. No. 264057




Male connector, Art. No. 264058

Side view magnet fixing



Side view screw fixing



Side view clip fixing






Illustration based on plug connection.

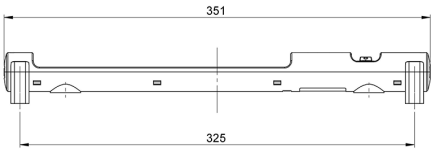

LED 025 multi wide voltage with clip fixing

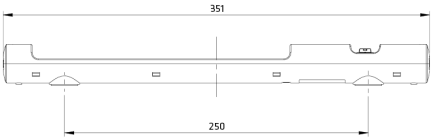

LED 025 multi wide voltage with magnet or screw fixing

Cable accessories



1 Connection cable, Art. No. 244356



2 Extension cable, Art. No. 244358

Connector accessories




Female connector, Art. No. 264057



Male connector, Art. No. 264058

Connection example

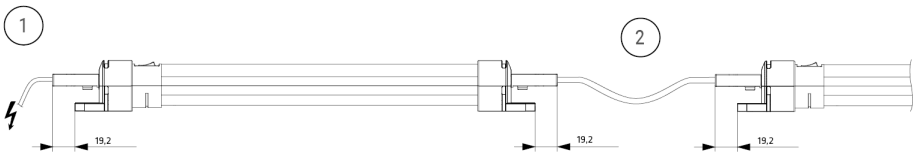

Daisy chain application with max. 8 lamps conveniently connected via connection plugs. The snap lock connectors ensure a stable electrical connection even if subjected to heavy vibration. The example shows a AC 230 V application, using the following cables: connection cable with female connector, Art. No. 244356 (1); daisy chain extension cable with 2 connectors, Art. No. 244358 (2).

Female/male connectors are also available to assemble cables in non-standard lengths.

NEU: LED SCHALTSCHRANKLEUCHTE

SL 025



Die flache LED Leuchte SL 025 mit Ein-/Ausschalter und Bewegungsmelder eignet sich hervorragend für den Einsatz in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten mit hoher Bestückungsdichte. Sie kann schmalseitig oder breitseitig mit Schrauben befestigt werden, oder mit Magnetbefestigung ohne Montageaufwand an jeder gewünschten Stelle in Stahlschränken. Die SL025 ermöglicht dank integrierter Steckdose den Betrieb von zusätzlichen elektrischen Geräten. Der integrierte Bewegungsmelder ersetzt zusätzlich einen Türkontaktschalter.

- Flaches Gehäuse
- Breitspannungsbereich
- Leuchte mit Steckdose
- Schraub- und Magnetbefestigung
- LED-Leuchtelement
- Schalter und Bewegungsmelder in einem Gerät
- weltweit zertifiziert einsetzbar

ÜBERBLICK TECHNISCHE DATEN


Schalter	Ein-/Ausschalter und Bewegungsmelder
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Gehäuse	Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
AC/DC	AC
Frequenz	50;60 Hz
Leistungsaufnahme	4 W
Lichtfarbe	6000 - 7000 K
Lichtstrom	560 Lm
Lebensdauer	>60000 h
Einsatztemperatur	-40 °C - 60 °C
Einsatzfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagerfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagertemperatur	-40 °C - 85 °C
Drehmoment	0,8 Nm max.
Anschluss	Klemme 2,5 mm² mit Zugentlastung
Befestigung	Schraub / Magnet
Einbaulage	beliebig
Höhe	91 mm


Breite	40 mm
Tiefe	345 mm
Gewicht	385 g
Hinweis	Die Steckdose wird mit angeschlossener Netzspannung betrieben.;Bewegungsmelder hat ca. 5 Min. feste Einschaltdauer. ;Der Bewegungsmelder kann Bewegungen nicht durch Glastüren hinweg wahrnehmen.

PRODUKTVARIANTEN

Artikelnummer	Steckdose	Betriebsspannung	Betrieb Steckdose	Nennstrom Steckdose	CCC
02535.1-00	IT	100 V - 240 V	250 V	16 A	
02530.1-00	DE/RU	100 V - 240 V	250 V	16 A	
02534.1-00	USA	100 V - 120 V	125 V	15 A	
02536.1-00	AU	100 V - 240 V	240 V	10 A	CQC
02532.1-00	CH	100 V - 240 V	250 V	10 A	
02533.1-00	GB/IRE	100 V - 240 V	250 V	13 A	
02531.1-00	FR	100 V - 240 V	250 V	16 A	

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

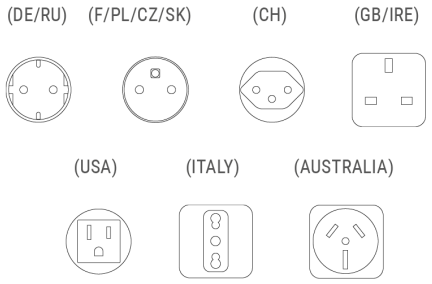

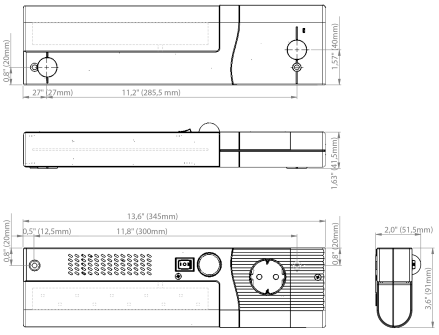

LED SCHALTSCHRANKLEUCHTE

LED 022



Die optimale Lampe für den Schaltschrank: Die kompakte und leuchtstarke Varioline LED Schaltschrankleuchte. Mit bis zu 1700 Lm Lichtstrom für gute Sicht und Arbeitssicherheit in großen Schaltschränken. Der blendfreie, um 360° drehbare Leuchtkörper ist mit Mid-Power-LEDs ausgestattet. Lange, wartungsfreie Lebensdauer von 60.000 Stunden.

- Schaltoptionen: PIR Bewegungsmelder, Ein-/Ausschalter, ohne Schalter (vorbereitet für externen Schalter)
- Magnet oder Schraubbefestigung
- Integriertes Netzteil, Durchgangsverdrahtung
- In zwei Längen erhältlich: 400 und 600 mm
- Emittierte Lichtfarbe 6.500 K (Tageslicht); Abstrahlwinkel 120°

ÜBERBLICK TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Gehäuse	Kunststoff, transluzent
AC/DC	AC
Betriebsspannung	100 V - 240 V
Frequenz	50;60 Hz
Leistungsaufnahme	16 W
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstrom	1730 Lm
Lebensdauer	>60000 h
Einsatztemperatur	-40 °C - 40 °C
Einsatzfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagerfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagertemperatur	-40 °C - 85 °C
Anschlussart	Anschlussstecker
Anschluss	2-poliger Steckanschluss mit Verriegelung
Befestigung	Schraub
Höhe	44 mm
Breite	44 mm
Tiefe	600 mm
Gewicht	300 g

PRODUKTVARIANTEN

Artikelnummer	Schalter
02220.0-00	ohne
02200.0-00	Ein-/Ausschalter

ANSCHLUSSLEITUNG MIT BUCHSE UND OFFENEM ENDE

Artikelnummer	Verwendung	Farbe	AC/DC	Ausführung	Tiefe
244356	für Eingangsseite	Buchse: weiß|Leitung: weiß	AC	Anschlussleitung 2 x 1,5 mm² mit Buchse	2000 mm
244357	für Eingangsseite	Buchse: weiß|Leitung: weiß	AC	Anschlussleitung 2 x AWG 15 mit Buchse	2000 mm


BUCHSEN/STECKER

Artikelnummer	Verwendung	Farbe	AC/DC	Ausführung	Leitungsquerschnitt
264057	für Eingangsseite	weiß	AC	Buchse	0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)
264058	für Ausgangsseite	weiß	AC	Stecker	0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)


VERLÄNGERUNGSLEITUNG MIT BUCHSE UND STECKER ZUR DURCHGANGSVERDRAHTUNG

Artikelnummer	Verwendung	Farbe	AC/DC	Ausführung	Tiefe
244359	Durchgangsverdrahtung	Buchse/Stecker: weiß|Leitung: weiß	DC	Verlängerungsleitung 2 x AWG 16 mit Buchse u. Stecker	1000 mm
244358	Durchgangsverdrahtung	Buchse/Stecker: weiß|Leitung: weiß	DC	Verlängerungsleitung 2 x 1,5 mm² mit Buchse u. Stecker	1000 mm


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

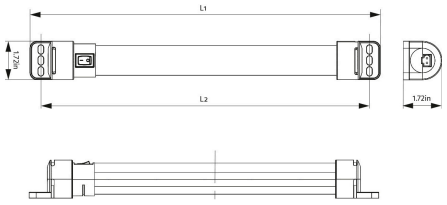

Magnet fixing

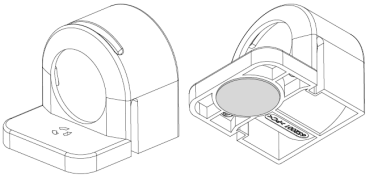

Screw fixing

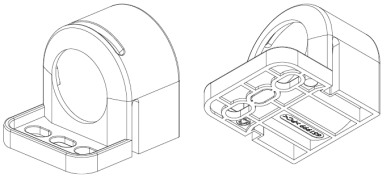

Connector accessories



Female connector, Art. No. 264057



Male connector, Art. No. 264058

Cable accessories



1 Connection cable, Art. No. 244356



2 Extension cable, Art. No. 244358

Connector accessories



Female connector, Art. No. 264057



Male connector, Art. No. 264058

Connector accessories



Female connector, Art. No. 264057



Male connector, Art. No. 264058

Cable accessories



1 Connection cable, Art. No. 244356



2 Extension cable, Art. No. 244358

Connector accessories




Female connector, Art. No. 264057



Male connector, Art. No. 264058

Connection example

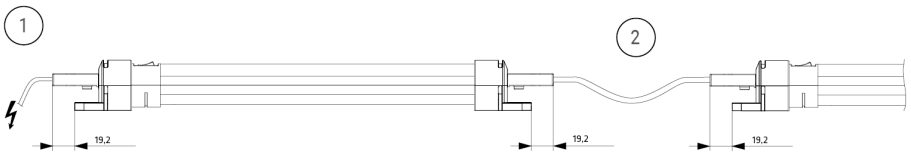

Daisy chain application with max. 8 lamps conveniently connected via connection plugs. The snap lock connectors ensure a stable electrical connection even if subjected to heavy vibration. The example shows a AC 230 V application, using the following cables: connection cable with female connector, Art. No. 244356 (1); daisy chain extension cable with 2 connectors, Art. No. 244358 (2).

Female/male connectors are also available to assemble cables in non-standard lengths.

LED SCHALTSCHRANKLEUCHTE

LED 025



Kompakte LED Schaltschrankleuchte. Elektrischer Anschluss per Stecker mit Verriegelung. Hohe Lebensdauer der Schaltschranklampe (LED) von 60.000 Stunden. Befestigung durch Magnet, Schraubbefestigung oder Clip. Leuchtkörper um 180° drehbar, Abstrahlwinkel 120° für optimale Ausleuchtung.

- Schaltoptionen: PIR Bewegungsmelder, Ein-/Ausschalter
- Weitbereichsspannung
- Lichtstrom 400 Lm
- Lichtfarbe: 6000 bis 7000 K (tageslichtweiß)
- Durchgangsverdrahtung

ÜBERBLICK TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Gehäuse	Kunststoff, transparent
Frequenz	50;60 Hz
Leistungsaufnahme	<4 W
Lichtfarbe	6000 - 7000 K
Lichtstrom	400 Lm
Lebensdauer	>60000 h
Einsatztemperatur	-40 °C - 60 °C
Einsatzfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagerfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagertemperatur	-40 °C - 85 °C
Anschlussart	Anschlussstecker
Anschluss	2-poliger Steckanschluss mit Verriegelung
Tiefe	351 mm
Gewicht	200 g
Hinweis	Die Leuchte darf nicht zur Haushaltsbeleuchtung verwendet werden.
CCC	CCC approved

PRODUKTVARIANTEN

Artikelnummer	Schalter	AC/DC	Betriebsspannung	Befestigung	Höhe	Breite
02540.0-00	Ein-/Ausschalter	AC	100 V - 240 V	Magnet	34 mm	32 mm
02540.1-01	Ein-/Ausschalter	DC	24 V - 48 V	Schraub	36 mm	52 mm
02540.0-01	Ein-/Ausschalter	AC	100 V - 240 V	Schraub	36 mm	52 mm
02541.0-00	Bewegungsmelder	AC	100 V - 240 V	Magnet	39 mm	32 mm
02541.0-03	Bewegungsmelder	AC	100 V - 240 V	Clip	47,3 mm	40 mm
02541.0-01	Bewegungsmelder	AC	100 V - 240 V	Schraub	41 mm	52 mm
02540.1-00	Ein-/Ausschalter	DC	24 V - 48 V	Magnet	34 mm	32 mm
02541.1-00	Bewegungsmelder	DC	24 V - 48 V	Magnet	39 mm	32 mm
02541.1-01	Bewegungsmelder	DC	24 V - 48 V	Schraub	41 mm	52 mm
02541.1-03	Bewegungsmelder	DC	24 V - 48 V	Clip	47,3 mm	40 mm
02540.0-03	Ein-/Ausschalter	AC	100 V - 240 V	Clip	42 mm	40 mm
02540.1-03	Ein-/Ausschalter	DC	24 V - 48 V	Clip	42 mm	40 mm

ANSCHLUSSLEITUNG MIT BUCHSE UND OFFENEM ENDE

Artikelnummer	Verwendung	Farbe	AC/DC	Ausführung	Tiefe
244360	für Eingangsseite	Buchse: weiß|Leitung: weiß	DC	Anschlussleitung 2 x 0,75 mm² mit Buchse	2000 mm
244361	für Eingangsseite	Buchse: weiß|Leitung: weiß	AC	Anschlussleitung 2 x AWG 15 mit Buchse	2000 mm
244356	für Eingangsseite	Buchse: weiß|Leitung: weiß	AC	Anschlussleitung 2 x 1,5 mm² mit Buchse	2000 mm
244357	für Eingangsseite	Buchse: weiß|Leitung: weiß	AC	Anschlussleitung 2 x AWG 15 mit Buchse	2000 mm

BUCHSEN/STECKER

Artikelnummer	Verwendung	Farbe	AC/DC	Ausführung	Leitungsquerschnitt
264059	für Eingangsseite	blau	DC	Buchse	0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)
264057	für Eingangsseite	weiß	AC	Buchse	0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)
264060	für Ausgangsseite	blau	DC	Stecker	0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)
264058	für Ausgangsseite	weiß	AC	Stecker	0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)

VERLÄNGERUNGSLEITUNG MIT BUCHSE UND STECKER ZUR DURCHGANGSVERDRAHTUNG

Artikelnummer	Verwendung	Farbe	AC/DC	Ausführung	Tiefe
244359	Durchgangsverdrahtung	Buchse/Stecker: weiß|Leitung: weiß	DC	Verlängerungsleitung 2 x AWG 16 mit Buchse u. Stecker	1000 mm
244363	Durchgangsverdrahtung	Buchse/Stecker: weiß|Leitung: weiß	DC	Verlängerungsleitung 2 x AWG 15 mit Buchse u. Stecker	1000 mm
244358	Durchgangsverdrahtung	Buchse/Stecker: weiß|Leitung: weiß	DC	Verlängerungsleitung 2 x 1,5 mm² mit Buchse u. Stecker	1000 mm
244362	Durchgangsverdrahtung	Buchse/Stecker: weiß|Leitung: weiß	DC	Verlängerungsleitung 2 x 1,5 mm² mit Buchse u. Stecker	1000 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Cable accessories



1 Connection cable, Art. No. 244356



2 Extension cable, Art. No. 244358


Connector accessories




Female connector, Art. No. 264057



Male connector, Art. No. 264058

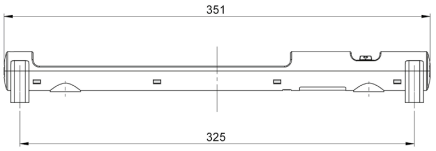


LED 025 with clip fixing

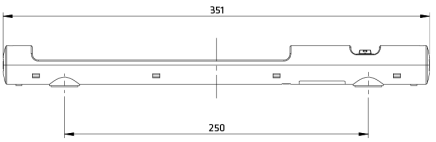


LED 025 with magnet or screw fixing


Side view magnet fixing



Side view screw fixing



Side view clip fixing



Cable accessories



1 Connection cable, Art. No. 244356



2 Extension cable, Art. No. 244358

Connector accessories




Female connector, Art. No. 264057



Male connector, Art. No. 264058

Connection example

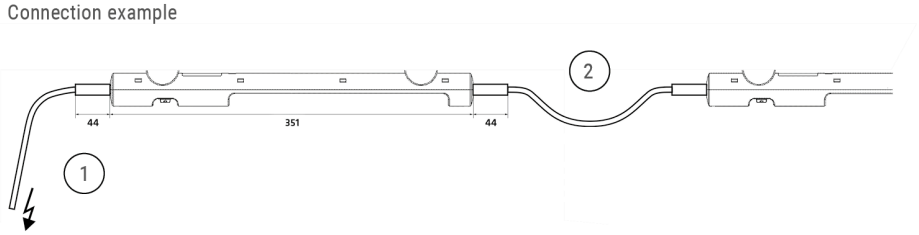

LED 025 lamp with connector in a daisy-chain application. Up to 10 lamps can be connected via quick connection plugs. Snap-lock connectors ensure a stable electrical connection, even under heavy vibration. The example shows an AC 230 V application using a connection cable with female connector, Art. No. 244356 (1), and a daisy-chain extension cable with two connectors, Art. No. 244358 (2).

Female/male connectors are also available to assemble cables in non-standard lengths.

LED SCHALTSCHRANKLEUCHTE

LED 021



Die optimale Lampe für den Schaltschrank: Die kompakte und leuchtstarke Varioline LED Schaltschrankleuchte. Mit bis zu 1700 Lm Lichtstrom für gute Sicht und Arbeitssicherheit in großen Schaltschränken. Der blendfreie, um 360° drehbare Leuchtkörper ist mit Mid-Power-LEDs ausgestattet. Lange, wartungsfreie Lebensdauer von 60.000 Stunden.

- Schaltoptionen: PIR Bewegungsmelder, Ein-/Ausschalter, ohne Schalter (vorbereitet für externen Schalter)
- Magnet oder Schraubbefestigung
- Integriertes Netzteil, Durchgangsverdrahtung
- In zwei Längen erhältlich: 400 und 600 mm
- Emittierte Lichtfarbe 6.500 K (Tageslicht); Abstrahlwinkel 120°

ÜBERBLICK TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Gehäuse	Kunststoff, transluzent
AC/DC	AC
Betriebsspannung	100 V - 240 V
Frequenz	50;60 Hz
Leistungsaufnahme	11 W
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstrom	1080 Lm
Lebensdauer	>60000 h
Einsatztemperatur	-40 °C - 40 °C
Einsatzfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagerfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagertemperatur	-40 °C - 85 °C
Anschlussart	Anschlussstecker
Anschluss	2-poliger Steckanschluss mit Verriegelung
Höhe	44 mm
Breite	44 mm
Tiefe	400 mm
Gewicht	200 g
Hinweis	Die Leuchte darf nicht zur Haushaltsbeleuchtung verwendet werden.;Ein Drehwinkel von 360° sorgt für eine optimal einstellbare Ausleuchtung.

PRODUKTVARIANTEN

Artikelnummer	Schalter	Befestigung
02110.0-30	Bewegungsmelder	Magnet
02100.0-00	Ein-/Ausschalter	Schraub
02120.0-00	ohne	Schraub
02110.0-00	Bewegungsmelder	Schraub
02100.0-30	Ein-/Ausschalter	Magnet

ANSCHLUSSLEITUNG MIT BUCHSE UND OFFENEM ENDE

Artikelnummer	Verwendung	Farbe	AC/DC	Ausführung	Tiefe
244356	für Eingangsseite	Buchse: weiß|Leitung: weiß	AC	Anschlussleitung 2 x 1,5 mm² mit Buchse	2000 mm
244357	für Eingangsseite	Buchse: weiß|Leitung: weiß	AC	Anschlussleitung 2 x AWG 15 mit Buchse	2000 mm


BUCHSEN/STECKER

Artikelnummer	Verwendung	Farbe	AC/DC	Ausführung	Leitungsquerschnitt
264057	für Eingangsseite	weiß	AC	Buchse	0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)
264058	für Ausgangsseite	weiß	AC	Stecker	0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)


VERLÄNGERUNGSLEITUNG MIT BUCHSE UND STECKER ZUR DURCHGANGSVERDRAHTUNG

Artikelnummer	Verwendung	Farbe	AC/DC	Ausführung	Tiefe
244359	Durchgangsverdrahtung	Buchse/Stecker: weiß|Leitung: weiß	DC	Verlängerungsleitung 2 x AWG 16 mit Buchse u. Stecker	1000 mm
244358	Durchgangsverdrahtung	Buchse/Stecker: weiß|Leitung: weiß	DC	Verlängerungsleitung 2 x 1,5 mm² mit Buchse u. Stecker	1000 mm


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

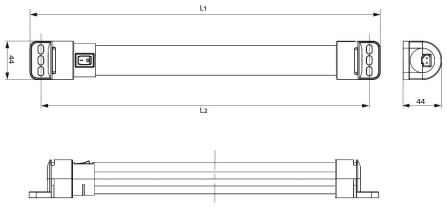

Magnet fixing

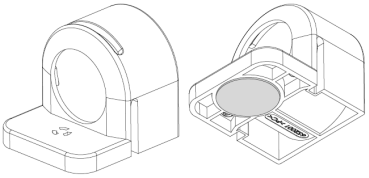

Screw fixing

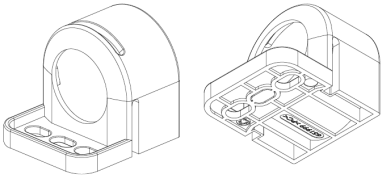

Cable accessories



1 Connection cable, Art. No. 244356



2 Extension cable, Art. No. 244358

Connector accessories



Female connector, Art. No. 264057



Male connector, Art. No. 264058

Cable accessories



1 Connection cable, Art. No. 244356



2 Extension cable, Art. No. 244358

Connector accessories




Female connector, Art. No. 264057



Male connector, Art. No. 264058

Connection example

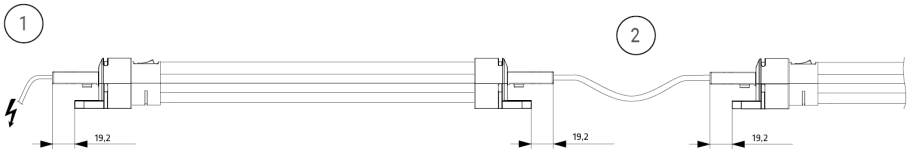

Daisy chain application with max. 8 lamps conveniently connected via connection plugs. The snap lock connectors ensure a stable electrical connection even if subjected to heavy vibration. The example shows a AC 230 V application, using the following cables: connection cable with female connector, Art. No. 244356 (1); daisy chain extension cable with 2 connectors, Art. No. 244358 (2).

Female/male connectors are also available to assemble cables in non-standard lengths.

LED SCHALTSCHRANKLEUCHTE

LED 121



Die optimale Lampe für den Schaltschrank: Die kompakte und leuchtstarke Varioline LED Schaltschrankleuchte. Mit bis zu 1700 Lm Lichtstrom für gute Sicht und Arbeitssicherheit in großen Schaltschränken. Der blendfreie, um 360° drehbare Leuchtkörper ist mit Mid-Power-LEDs ausgestattet. Lange, wartungsfreie Lebensdauer von 60.000 Stunden.

- Schaltoptionen: PIR Bewegungsmelder, Ein-/Ausschalter, ohne Schalter (vorbereitet für externen Schalter)
- Integrierte Steckdose für: DE, FR, CH, UK, USA, IT, AUS
- Magnet oder Schraubbefestigung
- Integriertes Netzteil, Durchgangsverdrahtung
- In zwei Längen erhältlich: 500 und 700 mm
- Emittierte Lichtfarbe 6.500 K (Tageslicht); Drehwinkel 120° für gezielte Ausleuchtung

ÜBERBLICK TECHNISCHE DATEN

Schalter	Bewegungsmelder
Leuchtmittel	LED
Steckdose	DE/RU
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Gehäuse	Kunststoff, transluzent
AC/DC	AC
Betriebsspannung	220 V - 240 V
Frequenz	50;60 Hz
Leistungsaufnahme	11 W
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstrom	1080 Lm
Nennstrom Steckdose	16 A
Lebensdauer	>60000 h
Einsatztemperatur	-40 °C - 40 °C
Einsatzfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagerfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagertemperatur	-40 °C - 85 °C
Anschlussart	Anschlussstecker
Anschluss	3-poliger Steckanschluss mit Verriegelung
Höhe	44 mm
Breite	100 mm

Tiefe	500 mm
Gewicht	300 g
Hinweis	Die Leuchte darf nicht zur Haushaltsbeleuchtung verwendet werden.

PRODUKTVARIANTEN

Artikelnummer	Befestigung
12110.0-30	Magnet
12110.0-00	Schraub

ANSCHLUSSLEITUNG MIT BUCHSE UND OFFENEM ENDE

Artikelnummer	Verwendung	Farbe	Ausführung	Tiefe
244422	für Eingangsseite	Buchse: weiß|Leitung: weiß	Verlängerungsleitung 2 x 1,5 mm² mit Buchse u. Stecker	4000 mm
244423	für Eingangsseite	Buchse: weiß|Leitung: weiß	Verlängerungsleitung 2 x AWG 16 mit Buchse u. Stecker	4000 mm

BUCHSEN/STECKER


Artikelnummer	Verwendung	Farbe	AC/DC	Ausführung	Leitungsquerschnitt
264090	für Türkontakt	grau	AC	Stecker	0,5-2,5 mm2 (AWG 14-20)
264093	für Eingangsseite und Durchgangsverdrahtung	weiß	AC	Buchse	0,75-2,5 mm2 (AWG 14-18)
264091	ür Eingangsseite	weiß	AC	Buchse	0,75-2,5 mm2 (AWG 14-18)

VERLÄNGERUNGSLEITUNG MIT BUCHSE UND STECKER ZUR DURCHGANGSVERDRAHTUNG


Artikelnummer	Verwendung	Farbe	AC/DC	Ausführung	Tiefe
244359	Durchgangsverdrahtung	Buchse/Stecker: weiß|Leitung: weiß	DC	Verlängerungsleitung 2 x AWG 16 mit Buchse u. Stecker	1000 mm
244358	Durchgangsverdrahtung	Buchse/Stecker: weiß|Leitung: weiß	DC	Verlängerungsleitung 2 x 1,5 mm² mit Buchse u. Stecker	1000 mm

14.7.2026 | Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbstständigen Applikationsprüfungen.


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

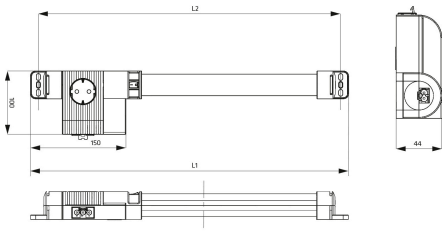

Magnet fixing

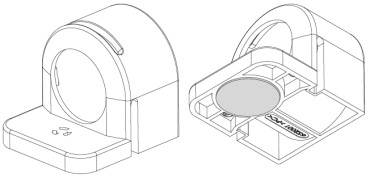

Screw fixing

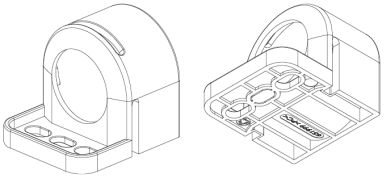

Connector accessories



Female connector, Art. No. 264093



Female connector, Art. No. 264091



Male connector, Art. No. 264090

Cable accessories



1 Connection cable, Art. No. 244422



2 Extension cable, Art. No. 244358



3 Connection cable, Art. No. 244424

Connector accessories



Female connector, Art. No. 264093



Female connector, Art. No. 264091



Male connector, Art. No. 264090

Cable accessories



1 Connection cable, Art. No. 244422




2 Extension cable, Art. No. 244358



3 Connection cable, Art. No. 244424

Connection example

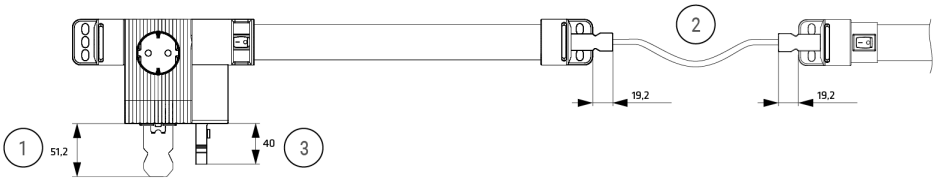

The lamps are conveniently connected via connection plugs - up to 8 lamps max. can be daisy-chained this way. Female/male connectors are also available to assemble cables in non-standard lengths.

LED SCHALTSCHRANKLEUCHTE

LED 025



Platzsparende Ecoline LED Schaltschrankleuchte für den Einsatz in Schaltschränken, Gehäusen und technischen Einbauräumen mit hoher Bestückungsdichte. Hohe Lebensdauer der Schaltschrankklampe (LED) von 60.000 Stunden, Befestigung per Magnet, Schraubbefestigung oder Clip. Druckklemmen für den elektrischen Anschluss und die Durchgangsverdrahtung.

- Schaltoptionen: PIR Bewegungsmelder, Ein-/Ausschalter, ohne Schalter (vorbereitet für externen Schalter)
- Weitbereichsspannung
- Lichtstrom 400 Lm, Tageslichtweiß: 6000 bis 7000 K
- Druckklemmen-Anschlüsse
- Einfaches Einrasten in die Cliphalterung, beidseitig drehbar
- Drehwinkel 180° für flexible Ausleuchtung (Beispiel oben)

ÜBERBLICK TECHNISCHE DATEN


Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Gehäuse	Kunststoff, transparent
Frequenz	50;60 Hz
Leistungsaufnahme	<4 W
Lichtfarbe	6000 - 7000 K
Lichtstrom	400 Lm
Lebensdauer	>60000 h
Einsatztemperatur	-40 °C - 60 °C
Einsatzfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagerfeuchtigkeit	≤90 % rF
Lagertemperatur	-40 °C - 85 °C
Anschlussart	Anschlussstecker
Anschluss	2-polige Duo-Druckklemme für Starrdrahtleitung 2,5 mm², Litzenleitung mit Aderendhülse 1,5 mm²
Tiefe	351 mm
Gewicht	200 g
Hinweis	DC 90 – 110 V (min. DC 80 V, max. DC 125 V);Die Leuchte darf nicht zur Haushaltsbeleuchtung verwendet werden.
CCC	CCC approved

PRODUKTVARIANTEN


Artikelnummer	Schalter	AC/DC	Betriebsspannung	Befestigung	Höhe	Breite
02540.3-13	Ein-/Ausschalter	AC	100 V - 240 V	Clip	47,3 mm	40 mm
02542.3-11	ohne	AC	100 V - 240 V	Schraub	41 mm	52 mm
02540.3-10	Ein-/Ausschalter	AC	100 V - 240 V	Magnet	36 mm	32 mm
02541.3-10	Bewegungsmelder	AC	100 V - 240 V	Magnet	36 mm	32 mm
02540.3-11	Ein-/Ausschalter	AC	100 V - 240 V	Schraub	41 mm	52 mm
02541.3-11	Bewegungsmelder	AC	100 V - 240 V	Schraub	41 mm	52 mm
02542.3-13	ohne	AC	100 V - 240 V	Clip	47,3 mm	40 mm
02541.1-10	Bewegungsmelder	DC	24 V - 48 V	Magnet	36 mm	32 mm
02542.3-10	ohne	AC	100 V - 240 V	Magnet	36 mm	32 mm
02540.1-10	Ein-/Ausschalter	DC	24 V - 48 V	Magnet	36 mm	32 mm
02541.3-13	Bewegungsmelder	AC	100 V - 240 V	Clip	47,3 mm	40 mm
02540.1-11	Ein-/Ausschalter	DC	24 V - 48 V	Schraub	41 mm	52 mm
02541.1-11	Bewegungsmelder	DC	24 V - 48 V	Schraub	41 mm	52 mm
02541.1-13	Bewegungsmelder	DC	24 V - 48 V	Clip	47,3 mm	40 mm
02542.1-11	ohne	DC	24 V - 48 V	Schraub	41 mm	52 mm
02542.1-10	ohne	DC	24 V - 48 V	Magnet	36 mm	32 mm
02540.1-13	Ein-/Ausschalter	DC	24 V - 48 V	Clip	47,3 mm	40 mm
02542.1-13	ohne	DC	24 V - 48 V	Clip	47,3 mm	40 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Side view magnet fixing




Side view screw fixing

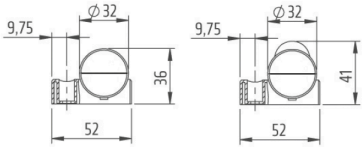

Side view clip fixing




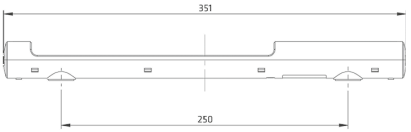

LED 025 E with magnet or screw fixing



LED 025 E with clip fixing



LED 025 E top view