



FERTIGUNG

Korpus aus Edelstahlblech AISI304L (AISI316L auf Wunsch). Sichttüre mit geformten Ecken und Silikon- dichtung, mit Plexiglas, mit Rahmen befestigt. Flache Montageplatte aus sendzimirverzinktem Stahlblech mit Ausnehmungen an den Ecken. Scharniere aus Edelstahl.


ZUSAMMENSETZUNG

Gehäuse geliefert mit:

- Montageplatte
- Tür mit Verschlusssystem (Schloss aus verchromter Zinklegierung und Zunge aus Edelstahl) mit Doppelbartschlüssel \varnothing 3 mm und Silikondichtung
- Packung Schrauben für Erdung und Montageplatte.

SCHUTZART

- IP66 nach IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 nach UL508A; UL50
- Schutzart durch Dichtung aus Zweikomponenten-Silikonschaum
- Stoßfestigkeit IK10 nach IEC EN62208; EN62262.

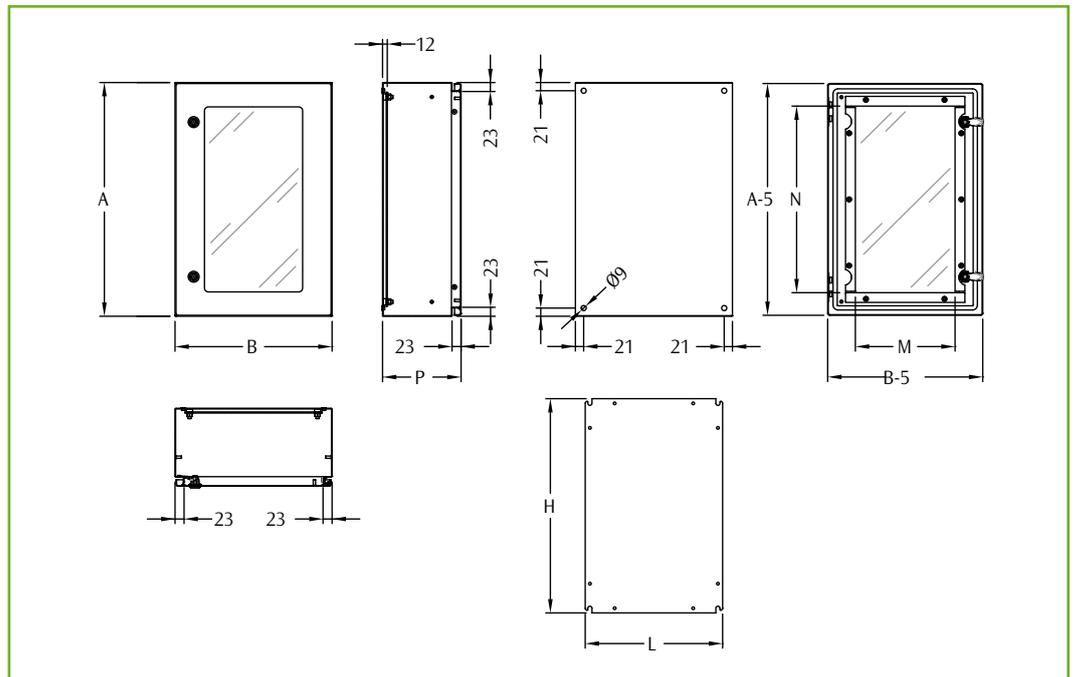

Edelstahl

WANDGEHÄUSE EDELSTAHL MIT SICHTTÜR

E COR CODE	ABMESSUNGEN GEHÄUSE			TÜRLICHTE		MPL ABMESS.		ANZAHL SCHLÖSSER
	B	A	P	M	N	L	H	
ECOR3-420PVX	300	400	200	150	275	250	350	1
ECOR4-520PVX	400	500	200	250	375	350	450	1
ECOR4-620PVX	400	600	200	250	475	350	550	2
ECOR5-725PVX	500	700	250	350	575	450	650	2
ECOR6-820PVX	600	800	200	450	675	550	750	2
ECOR6-825PVX	600	800	250	450	675	550	750	2
ECOR8-1030PVX	800	1000	300	650	875	750	950	2

☉ Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix "H" zum Code hinzuzufügen (z.B. ECOR4-620PVXH).