

## PULTUNTERTEIL AEX



### FERTIGUNG


Korpus aus pressgebogenem Edelstahlblech AISI304L. Montageplatte aus sendzimirverzinktem Stahlblech. Tür aus Edelstahlblech AISI304L mit Seitenversteifung. Artikel aus Edelstahl AISI316L auf Wunsch lieferbar.

### ZUSAMMENSETZUNG

- Der Pultunterteil besteht aus:
- Tür mit Doppelbart-Verriegelungssystem  $\varnothing 3$  mm
  - Montageplatte
  - verstellbare Kabeleinführung.

### SCHUTZART

- IP 55 nach IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 nach UL508A; UL50.

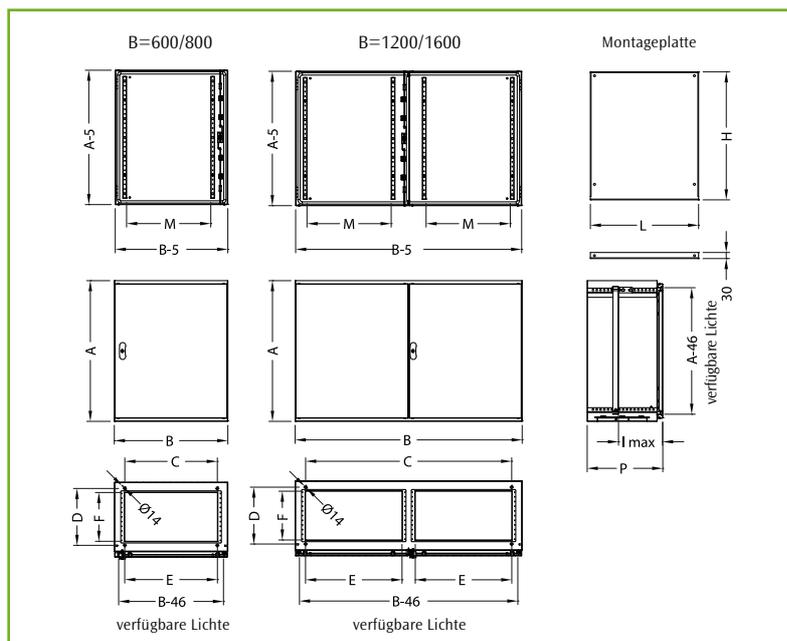

Edelstahl

## PULTUNTERTEIL AEX

AEX CODE	ABMESSUNGEN			BODENBEFESTIG.		KABELEINFÜHRUNG		TÜRLICHTE	MONTAGEPLATTE		
	B	A	P	C	D	E	F	M	L	H	I (MAX)
AEX6-01	600	770	400	550	310	490	260	445	530	684	358
AEX8-02	800	770	400	750	310	690	260	645	730	684	358
AEX1-23	1200	770	400	950	310	510 (x2)	260	445	1130	684	358
AEX1-64	1600	770	400	1150	310	710 (x2)	260	645	1530	684	358

Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix "H" zum Code hinzuzufügen (z.B. AEX6-01H).

## PULTVORSATZ LEX



### FERTIGUNG

Korpus aus pressgebogenem Edelstahlblech AISI304L. Pultklappe aus Edelstahlblech mit sendzimirverzinkten Profilen Schienen und Gasdruckdämpfer verhindern unbeabsichtigte Schließung.

Artikel aus Edelstahl AISI316L auf Wunsch lieferbar.


### ZUSAMMENSETZUNG

Der Pultvorsatz besteht aus:

- Obere Pultklappe mit Doppelbart-Verriegelungssystem  $\varnothing$  3 mm.
- Schienen für optionale Montageplatte
- Dichtung
- Montagezubehör.

### SCHUTZART

IP55.

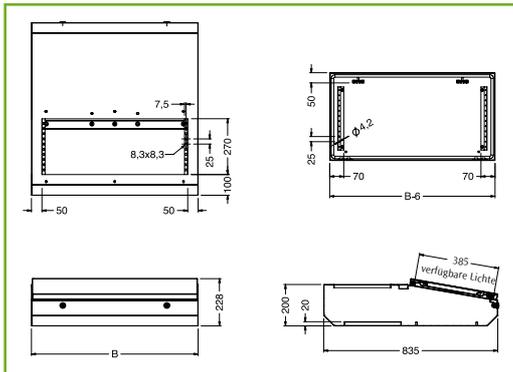

## EDELSTAHL PULTVORSATZ

LEX CODE	SCHRANKBREITE B	ANZAHL SCHLÖSSER
LEX6-01	600	2
LEX8-02	800	2
LEX1-23	1200	2
LEX1-64	1600	3

Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix "H" zum Code hinzuzufügen (z.B. LEX6-01H).

## PULTAUFSATZ PEX



### FERTIGUNG

Korpus aus pressgebogenem Edelstahlblech AISI304L. Montageplatte aus sendzimirverzinktem Stahlblech mit zinkpassivierten Schienen zur Justierung der Montageplatte. Aufklappbarer Deckel aus Edelstahlblech AISI304L samt sendzimirverzinkten vertikalen Schienen und Türstopper.


### ZUSAMMENSETZUNG

Der Pultvorsatz besteht aus:

- Aufklappbarer Deckel mit Doppelbart-Verriegelungssystem  $\varnothing$  3 mm
- Montageplatte
- Dichtung
- Montagezubehörteile.

### SCHUTZART

IP55.

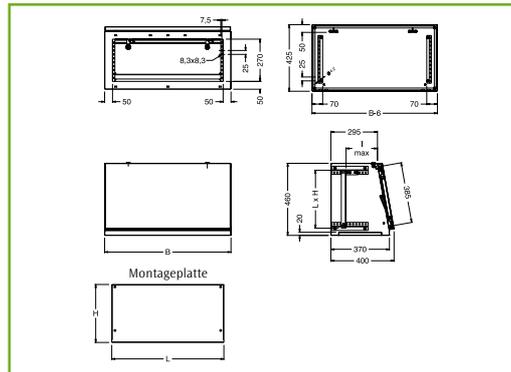

## EDELSTAHL PULTAUFSATZ

PEX CODE	B	MONTAGEPLAT. ABMESSUNGEN		
		L	H	I (MAX)
PEX6-01	600	510	370	250
PEX8-02	800	710	370	250
PEX1-23	1200	1110	370	250
PEX1-64	1600	1510	370	250

Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix "H" zum Code hinzuzufügen (z.B. PEX6-01H).

Edelstahl

## PULTVORSATZ MEX



### FERTIGUNG

Korpus aus pressgebogenem Edelstahlblech AISI316L. Oberer Pultdeckel aus Edelstahlblech AISI316L samt sendzimirverzinkten Schienen und Gasdruckdämpfer.


### ZUSAMMENSETZUNG

Der Pultvorsatz besteht aus:

- Oberem Pultdeckel mit Doppelbart-Verriegelungssystem  $\varnothing 3$  mm
- Dichtung
- Montagezubehör.

### SCHUTZART

- IP 55
- NEMA 12 nach UL508A; UL50.

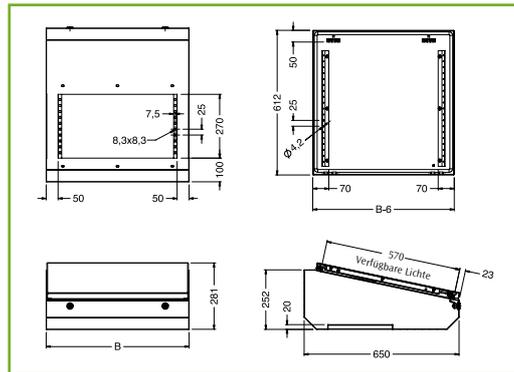

## EDELSTAHL PULTVORSATZ

MEX CODE	B	ANZAHL SCHLÖSSER
MEX6-01	600	2
MEX8-02	800	2
MEX1-23	1200	2
MEX1-64	1600	3


Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix "H" zum Code hinzuzufügen (z.B. MEX6-01H).

## ABDECKUNG TLX

Aus Edelstahlblech AISI304L (AISI316L auf Wunsch). Ideal zur Abdeckung des Pultvorsatz LEX.

### ZUSAMMENSETZUNG

Einzelstück samt Dichtung und Montagezubehör.

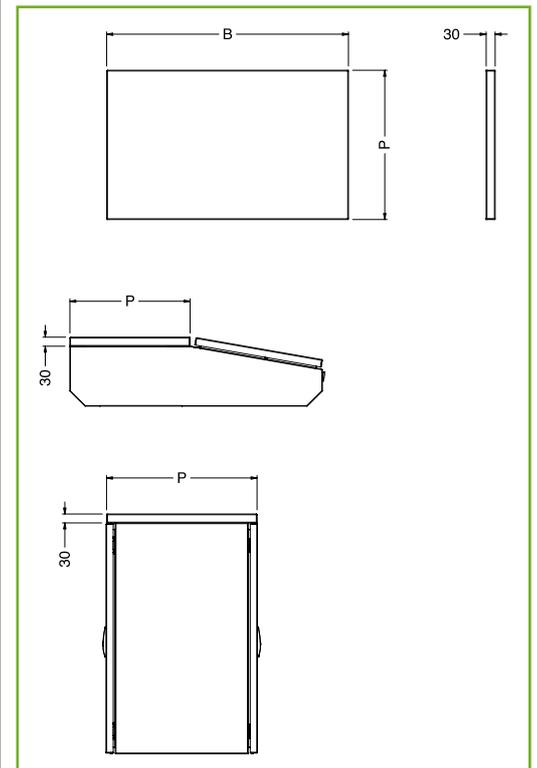

## EDELSTAHL ABDECKUNG

TLX CODE	B	P
TLX6-01	600	398
TLX8-02	800	398
TLX1-23	1200	398
TLX1-64	1600	398

Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix "H" zum Code hinzuzufügen (z.B. TLX6-01H).

## SOCKEL EUZX


### FERTIGUNG

Vordere Blenden und seitliche Blenden mit integriertem Eckelement aus Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch AISI316L).

### ZUSAMMENSETZUNG

Der Sockel besteht aus:

- vordere Blenden: Packung zu 2 Stück
- seitliche Blenden mit integrierten Eckelementen: Packung zu 2 Stück einschl. Montageschrauben

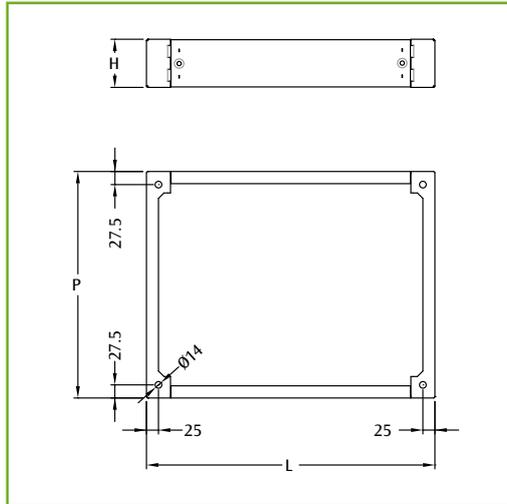

### ÜBERSICHT DER ABMESSUNGEN

SCHRANKABMESS.		SOCKELABMESS.	
L	P	L	P
600	400	600	365
800	400	800	365
1000	400	1000	365
1200	400	1200	365
1600	400	1600	365

### SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. FÜR SCHALTPULTE

EUZX CODE	BESCHREIBUNG	LÄNGE MM
EUZX-P0400M	SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. T=400	100
EUZX-P0400MD	SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. T=400	200

### VORDERE SOCKEL. FÜR SCHALTPULTE

EUZX CODE	BESCHREIBUNG
EUZX-L0600M	VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=600
EUZX-L0800M	VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=800
EUZX-L1000M	VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=1000
EUZX-L1200M	VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=1200
EUZX-L1600M	VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=1600

Zur Bestellung des Sockels H=200 sind 2 Packungen vordere Blenden zu bestellen (z.B. Sockel H=200 Abm. 600x400: 1x EUZX-P0400MD + 2x EUZX-L0600M).

Zur Bestellung des Sockels aus Edelstahl AISI316L an die Artikelnummer ein "H" anhängen (z.B. EUZX-P0400MH).