



FERTIGUNG

Korpus aus pressgebogenem Edelstahlblech AISI304L (AISI 316L auf Wunsch).
 Montageplatte aus sendzimirverzinktem Stahlblech an der Rückwand montiert.
 Obere Pultkappe aus Edelstahlblech AISI304L mit zusätzlichen sendzimirverzinkten Schienen und Klappenfeststeller. Verstellbare Kabeleinführung.
 Artikel aus Edelstahl AISI316L auf Wunsch lieferbar.

ZUSAMMENSETZUNG

Der Schaltschrank besteht aus:

- Tür mit Doppelbart- Verriegelungssystem Ø 3 mm
- Montageplatte
- verstellbare Kabeleinführung.


SCHUTZART

- IP55
- NEMA 12 nach UL508A; UL50.


EDELSTAHL MONOBLOCK SCHALTPULT

ZBX CODE	ABMESSUNGEN			BODENBEFESTIG.		KABELEINFÜHR.		TÜRLICHTE	INNENPLATTE	
	B	A	P	C	D	E	F	M	L	H
ZBX6-01	600	1000	400	550	310	490	260	445	520	918
ZBX8-01	800	1000	400	750	310	690	260	645	720	918
ZBX0-01	1000	1000	400	950	310	410 (x2)	260	345	920	918
ZBX2-01	1200	1000	400	1150	310	510 (x2)	260	445	1120	918

Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix "H" zum Code hinzuzufügen (z.B. ZBX6-01H).

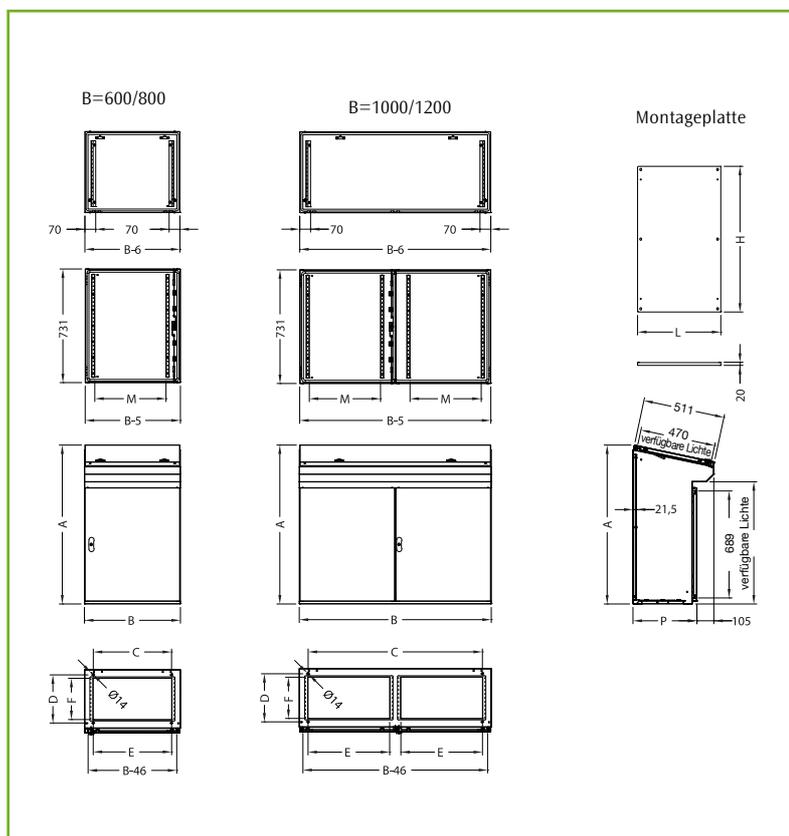

Edelstahl

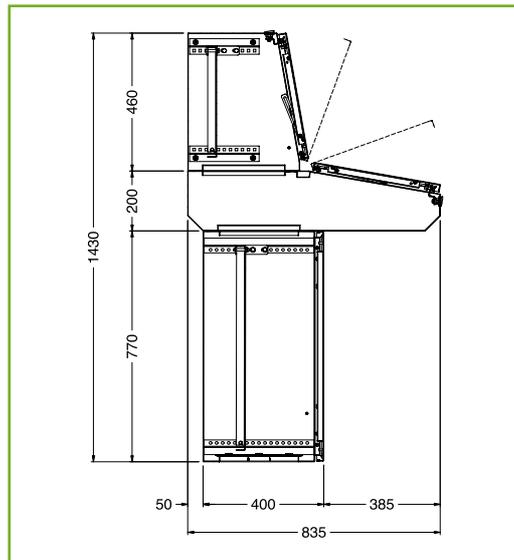

PULTUNTERTEIL AEX



FERTIGUNG


Korpus aus pressgebogenem Edelstahlblech AISI304L. Montageplatte aus sendzimirverzinktem Stahlblech. Tür aus Edelstahlblech AISI304L mit Seitenversteifung. Artikel aus Edelstahl AISI316L auf Wunsch lieferbar.

ZUSAMMENSETZUNG

- Der Pultunterteil besteht aus:
- Tür mit Doppelbart-Verriegelungssystem \varnothing 3 mm
 - Montageplatte
 - verstellbare Kabeleinführung.

SCHUTZART

- IP 55 nach IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 nach UL508A; UL50.

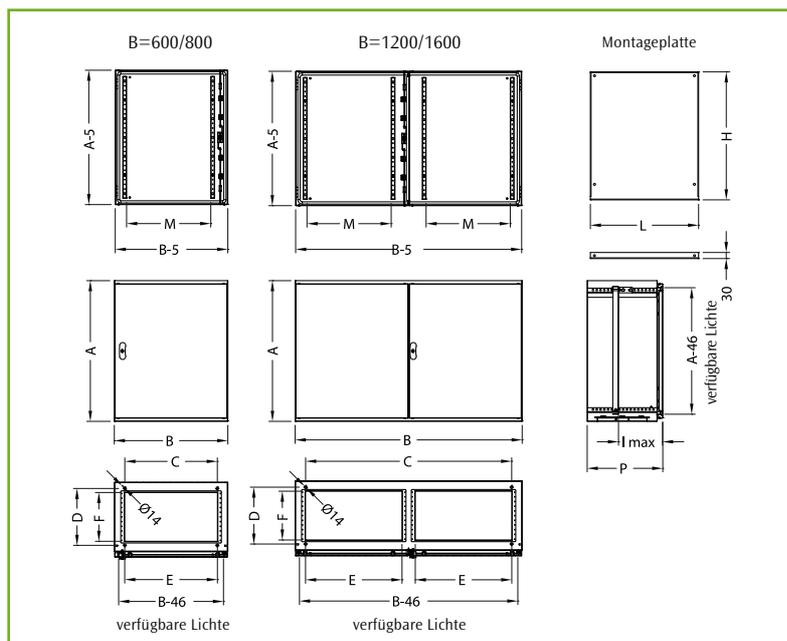

Edelstahl

PULTUNTERTEIL AEX

AEX CODE	ABMESSUNGEN			BODENBEFESTIG.		KABELEINFÜHRUNG		TÜRLICHT	MONTAGEPLATTE		
	B	A	P	C	D	E	F	M	L	H	I (MAX)
AEX6-01	600	770	400	550	310	490	260	445	530	684	358
AEX8-02	800	770	400	750	310	690	260	645	730	684	358
AEX1-23	1200	770	400	950	310	510 (x2)	260	445	1130	684	358
AEX1-64	1600	770	400	1150	310	710 (x2)	260	645	1530	684	358

Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix "H" zum Code hinzuzufügen (z.B. AEX6-01H).

PULTVORSATZ LEX



FERTIGUNG

Korpus aus pressgebogenem Edelstahlblech AISI304L. Pultklappe aus Edelstahlblech mit sendzimirverzinkten Profilen Schienen und Gasdruckdämpfer verhindern unbeabsichtigte Schließung.

Artikel aus Edelstahl AISI316L auf Wunsch lieferbar.


ZUSAMMENSETZUNG

Der Pultvorsatz besteht aus:

- Obere Pultklappe mit Doppelbart-Verriegelungssystem \varnothing 3 mm.
- Schienen für optionale Montageplatte
- Dichtung
- Montagezubehör.

SCHUTZART

IP55.

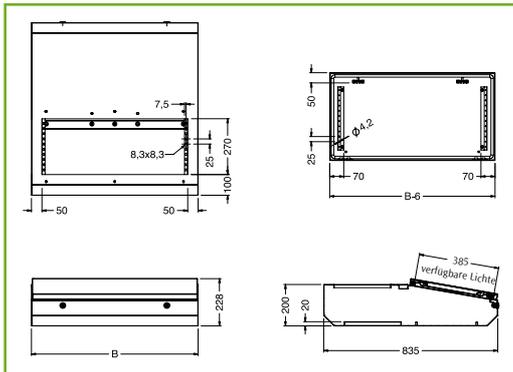

EDELSTAHL PULTVORSATZ

LEX CODE	SCHRANKBREITE B	ANZAHL SCHLÖSSER
LEX6-01	600	2
LEX8-02	800	2
LEX1-23	1200	2
LEX1-64	1600	3

Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix "H" zum Code hinzuzufügen (z.B. LEX6-01H).

PULTAUFSATZ PEX



FERTIGUNG

Korpus aus pressgebogenem Edelstahlblech AISI304L. Montageplatte aus sendzimirverzinktem Stahlblech mit zinkpassivierten Schienen zur Justierung der Montageplatte. Aufklappbarer Deckel aus Edelstahlblech AISI304L samt sendzimirverzinkten vertikalen Schienen und Türstopper.


ZUSAMMENSETZUNG

Der Pultvorsatz besteht aus:

- Aufklappbarer Deckel mit Doppelbart-Verriegelungssystem \varnothing 3 mm
- Montageplatte
- Dichtung
- Montagezubehörteile.

SCHUTZART

IP55.

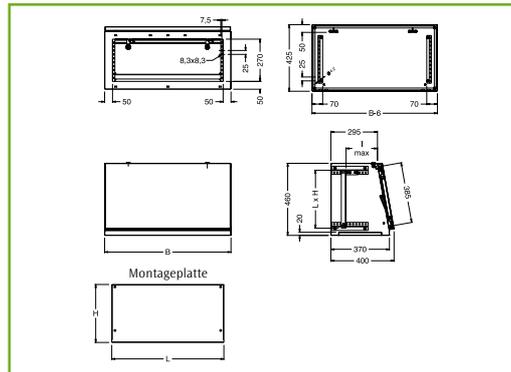

EDELSTAHL PULTAUFSATZ

PEX CODE	B	MONTAGEPLAT. ABMESSUNGEN		
		L	H	I (MAX)
PEX6-01	600	510	370	250
PEX8-02	800	710	370	250
PEX1-23	1200	1110	370	250
PEX1-64	1600	1510	370	250

Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix "H" zum Code hinzuzufügen (z.B. PEX6-01H).

PULTVORSATZ MEX



FERTIGUNG

Korpus aus pressgebogenem Edelstahlblech AISI316L. Oberer Pultdeckel aus Edelstahlblech AISI316L samt sendzimirverzinkten Schienen und Gasdruckdämpfer.


ZUSAMMENSETZUNG

Der Pultvorsatz besteht aus:

- Oberem Pultdeckel mit Doppelbart-Verriegelungssystem $\varnothing 3$ mm
- Dichtung
- Montagezubehör.

SCHUTZART

- IP 55
- NEMA 12 nach UL508A; UL50.

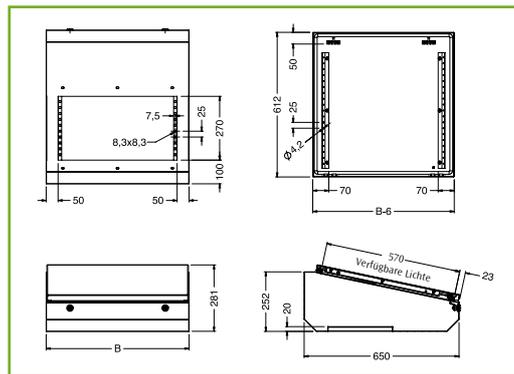

EDELSTAHL PULTVORSATZ

MEX CODE	B	ANZAHL SCHLÖSSER
MEX6-01	600	2
MEX8-02	800	2
MEX1-23	1200	2
MEX1-64	1600	3


Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix "H" zum Code hinzuzufügen (z.B. MEX6-01H).

ABDECKUNG TLX

Aus Edelstahlblech AISI304L (AISI316L auf Wunsch). Ideal zur Abdeckung des Pultvorsatz LEX.

ZUSAMMENSETZUNG

Einzelstück samt Dichtung und Montagezubehör.

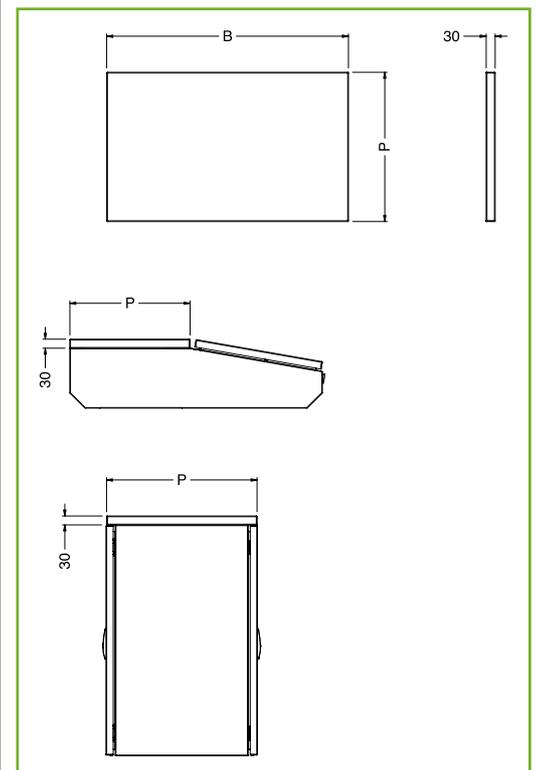

EDELSTAHL ABDECKUNG

TLX CODE	B	P
TLX6-01	600	398
TLX8-02	800	398
TLX1-23	1200	398
TLX1-64	1600	398

Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix "H" zum Code hinzuzufügen (z.B. TLX6-01H).

SOCKEL EUZX


FERTIGUNG

Vordere Blenden und seitliche Blenden mit integriertem Eckelement aus Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch AISI316L).

ZUSAMMENSETZUNG

Der Sockel besteht aus:

- vordere Blenden: Packung zu 2 Stück
- seitliche Blenden mit integrierten Eckelementen: Packung zu 2 Stück einschl. Montageschrauben

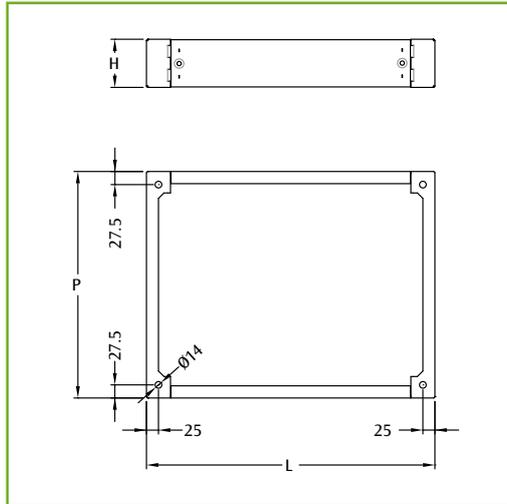

ÜBERSICHT DER ABMESSUNGEN

SCHRANKABMESS.		SOCKELABMESS.	
L	P	L	P
600	400	600	365
800	400	800	365
1000	400	1000	365
1200	400	1200	365
1600	400	1600	365

SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. FÜR SCHALTPULTE

EUZX CODE	BESCHREIBUNG	LÄNGE MM
EUZX-P0400M	SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. T=400	100
EUZX-P0400MD	SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. T=400	200

VORDERE SOCKEL. FÜR SCHALTPULTE

EUZX CODE	BESCHREIBUNG
EUZX-L0600M	VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=600
EUZX-L0800M	VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=800
EUZX-L1000M	VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=1000
EUZX-L1200M	VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=1200
EUZX-L1600M	VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=1600

Zur Bestellung des Sockels H=200 sind 2 Packungen vordere Blenden zu bestellen (z.B. Sockel H=200 Abm. 600x400: 1x EUZX-P0400MD + 2x EUZX-L0600M).

Zur Bestellung des Sockels aus Edelstahl AISI316L an die Artikelnummer ein "H" anhängen (z.B. EUZX-P0400MH).